

Botola in appoggio per soffitto o con perni per parete

Telaio in alluminio, per pareti o soffitti, sistema singolo o multisportello

Alu
speciale

Descrizione prodotto

La botola è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito impregnato da 12,5 mm o normale da 9,5-15-18-25 mm.


Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm con guarnizione estetica bianca.

La versione in appoggio è per soffitto.



La versione con perni è per pareti.

Questi speciali sistemi vengono realizzati quando le dimensioni o gli spazi ridotti di applicazione non permettono l'utilizzo dei normali sistemi di apertura.

Disponibili anche in multisportello.

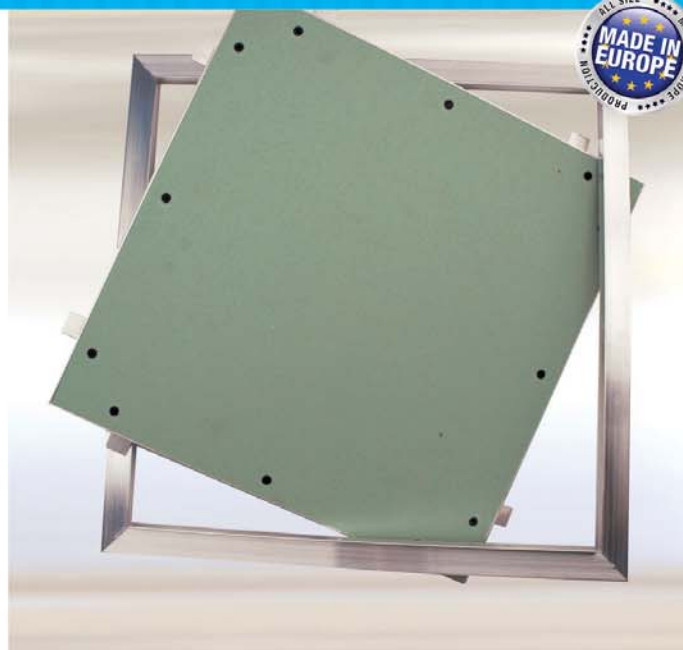


APP-
F3N

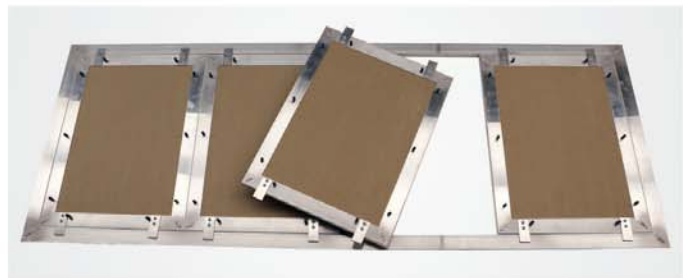

Serrature

Solo la botola con perni per parete può essere fornita con le seguenti serrature:

- | | |
|--|--|
| FS Serratura a maschio quadro | SD Con serratura a taglio (tipo cacciavite) |
| Z Serratura a cilindro con borchia | H Con serratura a brugola |
| PZ Serratura a cilindro con borchia e piastra | P Con serratura a brugola con sicurezza |

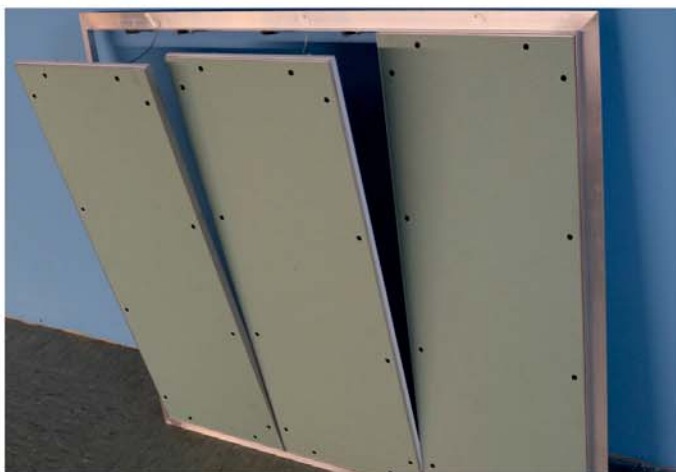

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Applicazione in spazi ridotti
- Dimensioni particolari
- Multisportello a parete o soffitto
- Sportelli estraibili o rimovibili
- Luce unica di ispezione

produciamo soluzioni

FF Systems Italia
Sistemi d'ispezione