

# Botola d'ispezione con resistenza al fuoco

## EI30

Per cavedio / setto autoportante - Sistema F5



### Descrizione prodotto


La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito GKF 25 mm.

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale con l'aggiunta di una cornice in gesso rivestito esterna spessore 25 mm. La botola viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti.


Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.

Antincendio

F5



Sportello estraibile



### Possibilità di applicazione

In cavedi tecnici con resistenza al fuoco EI30.

Testata secondo la normativa europea EN1364-1.

### Dimensioni

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm.

Con certificato BILATERALE.

Foro Luce: misure sportello


Foro Muro: misure sportello + 115 mm

### Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità

### Serrature

Possibilità di inserimento serrature dietro consulto tecnico

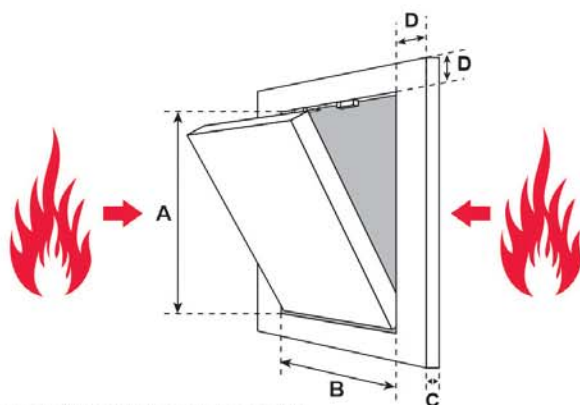

A e B = misure interne telaio esterno

C = 25 mm

D = 55 mm

### Particolari vantaggi del nostro sistema

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione in cavedi
- Adatto anche per piastrellare

produciamo soluzioni  
**FF Systems Italia**  
Sistemi d'ispezione



vedi video  
di montaggio

Lastre da due lati



vedi video  
di montaggio