

Botola d'ispezione con resistenza al fuoco

Per controsoffitto - Sistema F6

EI60

Antincendio

F6



Descrizione prodotto

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito Fireboard 30 mm (2 x 15 mm).


I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili ognuno solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale.

La botola d'ispezione viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 2,5 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.



Sportello estraibile



Possibilità di applicazione

Su controsoffitti con resistenza al fuoco EI60 a membrana.


Testata secondo la normativa europea EN1364-2.

Dimensioni

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm con certificato BILATERALE.

Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità

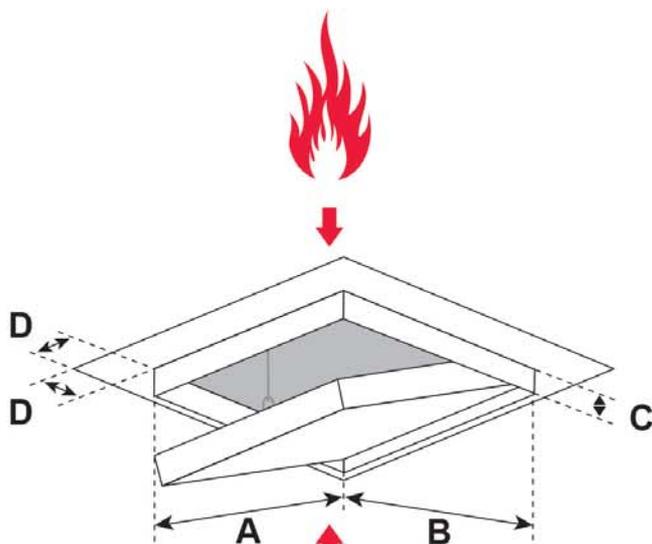

A e B = misure interne
telaio esterno
C = 30 mm
D = 25 mm

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Installazione rapida su soffitti
- Test bilaterale a membrana

produciamo soluzioni
FF Systems Italia
Sistemi d'ispezione

