

# Botola d'ispezione con apertura ad anta

Telaio in alluminio, per parete con apertura laterale - Sistema Jumbo Light



per medie dimensioni ad anta unica

## Descrizione prodotto

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito idrorepellente da 12,5 mm.

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale.

Il telaio esterno è rinforzato tramite un tubolare in alluminio delle dimensioni 40 x 20 posto sul retro con sezione a C, sul quale sono fissate le cerniere per apertura a 90°.

A seconda delle dimensioni può essere montata una o più rotelline in basso per accompagnare la chiusura.

Ingombro totale dello spessore della botola 60 mm su tutto il telaio esterno.



## Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità.


## Serrature

La botola d'ispezione può essere fornita con le seguenti tipologie di serratura:

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra
- SD** Con serratura a taglio (tipo cacciavite)
- H** Con serratura a brugola
- P** Con serratura a brugola con sicurezza

## Particolari vantaggi del nostro sistema

- Soluzione ideale per dimensioni
- Consegne rapide
- Solidi profili in alluminio
- Cerniere per apertura laterale

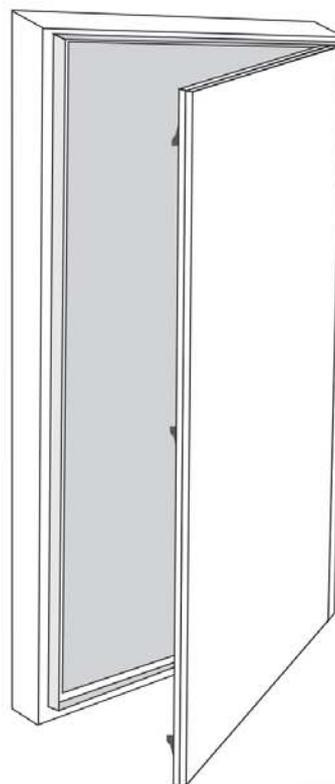

produciamo soluzioni  
**FF Systems Italia**  
Sistemi d'ispezione



Jumbo  
Light

JA

