

## Botola d'ispezione con apertura a porta

Telaio in alluminio, per parete e altre applicazioni - Sistema Jumbo

### Descrizione prodotto

La botola d'ispezione è tipo porta composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito impregnato idrorepellente da 12,5 mm. Il telaio esterno è un profilo tubolare. Le chiusure a scatto, invisibili, aprono la porta d'ispezione con una semplice pressione.


Particolari cerniere, molto solide, e la speciale rotellina di tenuta consentono una facile apertura laterale fino a 175°.

Questo tipo di sportello è adatto per aperture di grandi dimensioni.

Sportello da 12,5 mm adattabile a pareti in gesso rivestito fino ad uno spessore di 25 mm.



per grandi dimensioni ad anta unica

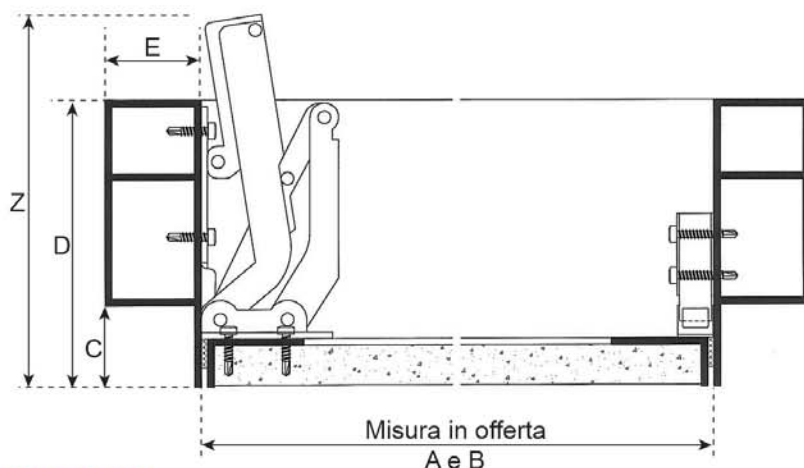

A e B = misure interne telaio esterno  
 C = 25 mm  
 D = 90 mm  
 E = 30 mm  
 Z = 117 mm

### Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità.

### Serrature

La botola d'ispezione può essere fornita con le seguenti tipologie di serratura:

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

### Particolari vantaggi del nostro sistema

- Soluzione ideale per grandi dimensioni e design innovativo
- Consegne rapide
- Installazione rapida e senza problemi
- Solidi profili in alluminio



produciamo soluzioni

**FF Systems Italia**  
Sistemi d'ispezione