

# Chiusino d'ispezione Sistema MA-GTR

Acciaio inox - con lastra zigrinata e apertura servoassistita

RibbedLine



## Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema MA-GTR è realizzato con un telaio in acciaio inox dello spessore di 2,5 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Il fissaggio della piastra in lamiera zigrinata in acciaio inox avviene su due angoli. L'apertura è sostenuta da due pistone a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. L'altezza di installazione è di solo 75 mm.



Assolutamente antiruggine.

**Carico:** Classe A15 secondo Norma EN 124


## Materiale:

Telaio in acciaio inox dello spessore di 2,5 mm e piastra in lamiera zigrinata in acciaio inox di 3/5 mm

## Aree di applicazione:



Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni, dove la più alta qualità viene particolarmente apprezzata.

MA-GTR



**NUOVO: adesso disponibile anche il sistema MA-GRI con lastra zigrinata in alluminio.**

Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
MA-GTR-600600E75	700 x 721	600 x 600	38 kg
MA-GTR-800800E75	900 x 921	800 x 800	53 kg
MA-GTR-10001000E75	1100 x 1121	1000 x 1000	70 kg

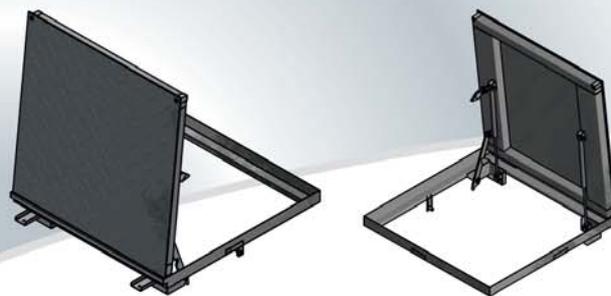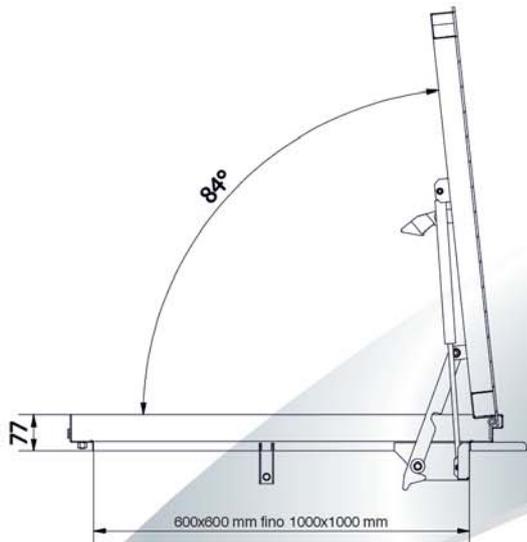

## Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con lamiera zigrinata in acciaio inox
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Apertura servoassistita e anticaduta
- Assolutamente antiruggine

## Esecuzione speciale:

Su richiesta vengono fatte misure speciali in tutte le dimensioni desiderate.

**Campo di applicazione:** per chiusini che vengono aperti frequentemente e senza alcuno sforzo particolare. Soprattutto per ispezione come ad esempio di manutenzioni regolari. L'apertura e chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

**Apertura:** Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio/ sollevamento e un manuale di montaggio.

## Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.