

Chiusino d'ispezione Sistema PRO+Antincendio

Acciaio zincato a caldo / acciaio inox **EI 120**

ProfessionalLine+




resistenza al fuoco EI120




Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO+ Antincendio è realizzato in acciaio zincato a caldo oppure in acciaio inox dello spessore di 2 mm. La profondità della vasca è 50 mm e l'altezza di installazione è solo 75 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Per il montaggio, il coperchio viene fissato al telaio tramite viti di serraggio, che grazie all'apposita chiave di sollevamento in dotazione può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.



La versione "antincendio", è dotata di una piastra di protezione al fuoco di spessore 25 mm. Questa è realizzata in un telaio angolare e può essere inserita facilmente nella struttura dopo il montaggio.

Certificato: Il nostro certificato attesta, che il chiusino PRO+ Antincendio può resistere 120 minuti garantendo così un contributo sostanziale alla sicurezza nella protezione antincendio.

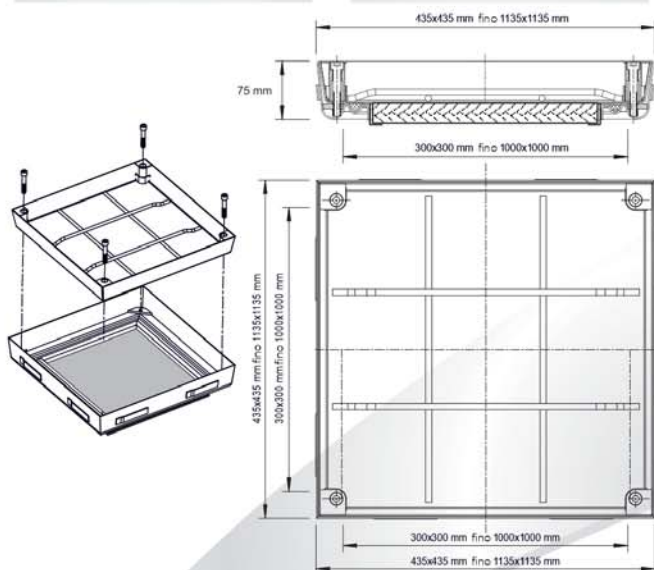

Particolari vantaggi dei nostri sistema

- Con piastra di protezione al fuoco di spessore 25 mm
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Vasca fissata al telaio tramite viti
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Facile da aprire grazie al design conico



vedi video dimostrativo



Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video di montaggio

Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
Acciaio zincato a caldo			
PRO+BS-300300V75	435 x 435	300 x 300	10 kg
PRO+BS-400400V75	535 x 535	400 x 400	13 kg
PRO+BS-500500V75	635 x 635	500 x 500	17 kg
PRO+BS-600600V75	735 x 735	600 x 600	21 kg
PRO+BS-700700V75	835 x 835	700 x 700	26 kg
PRO+BS-800800V75	935 x 935	800 x 800	30 kg
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135	1000 x 1000	42 kg
Acciaio inox			
PRO+BS-300300E75	435 x 435	300 x 300	9 kg
PRO+BS-400400E75	535 x 535	400 x 400	11 kg
PRO+BS-500500E75	635 x 635	500 x 500	15 kg
PRO+BS-600600E75	735 x 735	600 x 600	18 kg
PRO+BS-700700E75	835 x 835	700 x 700	24 kg
PRO+BS-800800E75	935 x 935	800 x 800	29 kg
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135	1000 x 1000	35 kg

Carico: fino a Classe B125 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 41

Materiale: Telaio e vasca in acciaio zincato a caldo oppure in acciaio inox dello spessore di 2 mm.

Aree di applicazione: Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni dove viene richiesto l'antincendio.

Apertura: Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio. La vasca è fissata al telaio tramite le viti di ancoraggio.

Montaggio: L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Antincendio

PRO+BS EI120

