

# Chiusino d'ispezione Sistema PRO+ Antincendio Alluminio EI 120

ProfessionalLine+

Antincendio

## Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO+ Antincendio è realizzato in alluminio spessore di 2,5 mm. La profondità della vasca è 65 mm e l'altezza di installazione è solo 75 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Per il montaggio, il coperchio viene fissato al telaio tramite viti di serraggio, che grazie all'apposita chiave di sollevamento in dotazione può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.




resistenza al fuoco EI120



Alluminio


La versione "antincendio", è dotata di una piastra di protezione al fuoco di spessore 25 mm. Questa è realizzata in un telaio angolare a Z e può essere inserita facilmente nella struttura dopo il montaggio.

PRO+  
BS  
EI120



Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
PRO+BS-300300AL75	420 x 420	300 x 300	5 kg
PRO+BS-400400AL75	520 x 520	400 x 400	6 kg
PRO+BS-500500AL75	620 x 620	500 x 500	7 kg
PRO+BS-600600AL75	720 x 720	600 x 600	8 kg
PRO+BS-700700AL75	820 x 820	700 x 700	9 kg
PRO+BS-800800AL75	920 x 920	800 x 800	11 kg
PRO+BS-10001000AL75	1120 x 1120	1000 x 1000	15 kg

Profondità 75 mm

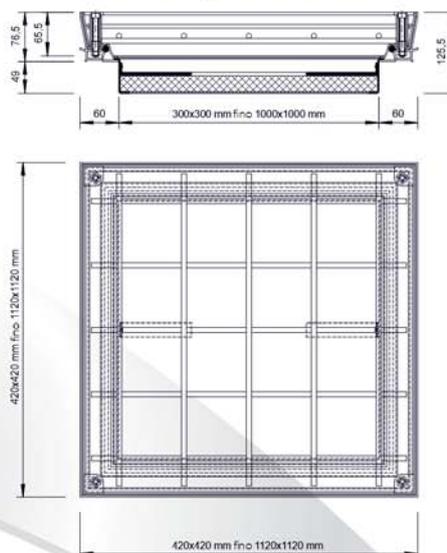

**Carico:** fino a Classe B125 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 41

## Materiale:

Telaio e vasca in alluminio spessore di 2,5 mm

## Aree di applicazione:

Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni dove viene richiesto l'antincendio.

## Apertura:

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

La vasca è fissata al telaio tramite le viti di ancoraggio.

## Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

## Particolari vantaggi dei nostri sistema

- Con piastra di protezione al fuoco di spessore 25 mm
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Una volta installato è quasi invisibile
- Profondità della vasca è 65 mm
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Facile da aprire grazie al design conico



vedi video dimostrativo



## Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video di montaggio