

Chiusino d'ispezione Sistema PRO+Maxi Antincendio

Acciaio zincato a caldo / acciaio inox **EI 120**

ProfessionalLine+




resistenza al fuoco EI120







Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO+ Maxi Antincendio è realizzato in acciaio zincato a caldo oppure in acciaio inox dello spessore di 2 mm. La profondità della vasca è 100 mm e l'altezza di installazione è 125 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Per il montaggio, il coperchio viene fissato al telaio tramite viti di serraggio, che grazie all'apposita chiave di sollevamento in dotazione può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.



La versione "antincendio", è dotata di una piastra di protezione al fuoco di spessore 25 mm. Questa è realizzata in un telaio angolare e può essere inserita facilmente nella struttura dopo il montaggio.

Certificato: Il nostro certificato attesta, che il chiusino PRO+ Antincendio può resistere 120 minuti garantendo così un contributo sostanziale alla sicurezza nella protezione antincendio.

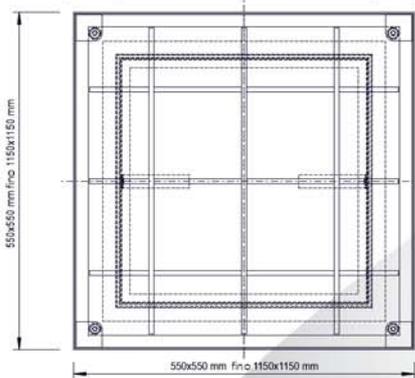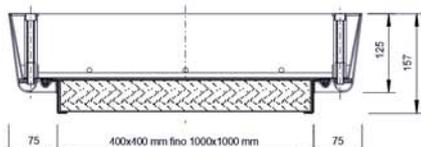

| Articolo | Misura telaio esterno [ca. mm] | Misura luce passaggio [ca. mm] | Peso vuoto [ca. kg] |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Acciaio zincato a caldo | | | |
| PRO+MBS-400400V125 | 550 x 550 | 400 x 400 | 18 kg |
| PRO+MBS-500500V125 | 650 x 650 | 500 x 500 | 21 kg |
| PRO+MBS-600600V125 | 750 x 750 | 600 x 600 | 24 kg |
| PRO+MBS-700700V125 | 850 x 850 | 700 x 700 | 29 kg |
| PRO+MBS-800800V125 | 950 x 950 | 800 x 800 | 35 kg |
| PRO+MBS-10001000V125 | 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 45 kg |
| Acciaio inox | | | |
| PRO+MBS-400400E125 | 550 x 550 | 400 x 400 | 15 kg |
| PRO+MBS-500500E125 | 650 x 650 | 500 x 500 | 16 kg |
| PRO+MBS-600600E125 | 750 x 750 | 600 x 600 | 23 kg |
| PRO+MBS-700700E125 | 850 x 850 | 700 x 700 | 27 kg |
| PRO+MBS-800800E125 | 950 x 950 | 800 x 800 | 32 kg |
| PRO+MBS-10001000E125 | 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 41 kg |

Carico: fino a Classe D400 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 41

Materiale:

Telaio e vasca in acciaio zincato a caldo oppure in acciaio inox dello spessore di 2 mm.

Aree di applicazione:

Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni dove viene richiesto l'antincendio.

Apertura:

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

La vasca è fissata al telaio tramite le viti di ancoraggio.

Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Particolari vantaggi dei nostri sistema

- Con pannello isolante composto da schiuma poliuretanicica rigida sp. 80 mm
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Profondità della vasca è 100 mm
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Facile da aprire grazie al design conico



vedi video dimostrativo



Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video di montaggio

Antincendio

PRO+ MBS EI 120

