

Chiusino d'ispezione Sistema PRO-RI

Alluminio con lastra zigrinata

RibbedLine



Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO-RI è realizzato in alluminio. Il telaio è provvisto di una particolare, doppia guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici. Il coperchio è calpestabile ed è rifinito con una lamiera zigrinata antiscivolo. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Il coperchio viene fissato al telaio tramite viti di serraggio e può essere rimosso con un'apposita chiave di sollevamento in dotazione.



Lastra zigrinata in alluminio

Carico: Classe A15 secondo Norma EN 124


Materiale: Il telaio è composto da un profilo angolare e un coperchio di 3-5 mm in lamiera zigrinata.

Aree di applicazione: Per condotti a pavimento a filo pavimento -sia per interni che per esterni.

PRO-RI




NUOVO: ora disponibile anche come copertura a doppio sportello o multipla per condotti



Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
PRO-RI-400400AL40	540 x 540	400 x 400	6 kg
PRO-RI-500500AL40	640 x 640	500 x 500	8 kg
PRO-RI-600600AL40	740 x 740	600 x 600	11 kg
PRO-RI-700700AL40	840 x 840	700 x 700	13 kg
PRO-RI-800800AL40	940 x 940	800 x 800	15 kg
PRO-RI-900900AL40	1040 x 1040	900 x 900	18 kg
PRO-RI-10001000AL40	1140 x 1140	1000 x 1000	21 kg

Profondità 40 mm

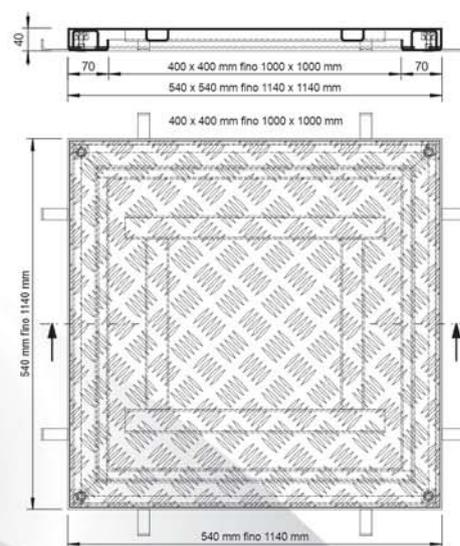

NUOVO: ora disponibile anche PRO-TR con lastra zigrinata in acciaio inox

Apertura:

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

La vasca è fissata al telaio tramite le viti di ancoraggio.

Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con due zanche di fissaggio per ogni lato
- Coperchio a filo pavimento con una lamiera zigrinata antiscivolo
- Il telaio incorporato ha un'altezza di solo 40 mm
- Con una particolare doppia guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- E' possibile la produzione di fuori misura



vedi video dimostrativo



Chiave comfort

Per una facile rimozione del coperchio si consiglia la nostra chiave comfort

← Esempio di utilizzo



vedi video di montaggio