

Chiusino d'ispezione Sistema PRO+ slim

Acciaio inox

ProfessionalLine+



Acciaio inox

Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO+ slim è realizzato in acciaio inox dello spessore di 2 mm. La profondità della vasca è 27 mm e l'altezza di installazione è solo 50 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Per il montaggio, il coperchio viene fissato al telaio tramite viti di serraggio, che grazie all'apposita chiave di sollevamento in dotazione può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.





Carico: fino a Classe A5

Materiale: Telaio e vasca in acciaio inox dello spessore di 2 mm

Aree di applicazione: Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni.

PRO+

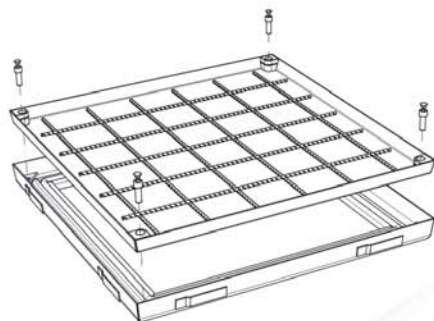

Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg.]
PRO+S-300300E50	430 x 430	300 x 300	8 kg
PRO+S-400400E50	530 x 530	400 x 400	11 kg
PRO+S-500500E50	630 x 630	500 x 500	15 kg
PRO+S-600600E50	730 x 730	600 x 600	19 kg
PRO+S-800800E50	930 x 930	800 x 800	27 kg




Apertura: Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio/sollevamento e un manuale di montaggio.

Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio. Ai chiusini con speciale guarnizione, bisogna prestare particolare attenzione che quest'ultima abbia una stretta aderenza al profilo del telaio.

Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installata è quasi invisibile
- Profondità della vasca è 27 mm
- Facile da aprire grazie al design conico

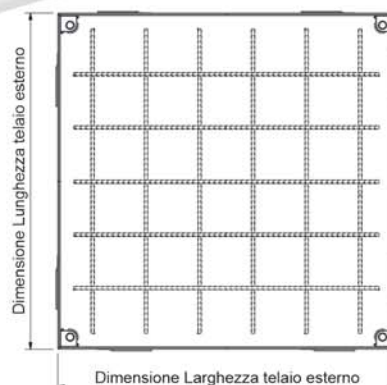

vedi video dimostrativo



Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video di montaggio