


Botola in appoggio per soffitto

Telaio in alluminio per soffitto, sistema singolo o multisportello

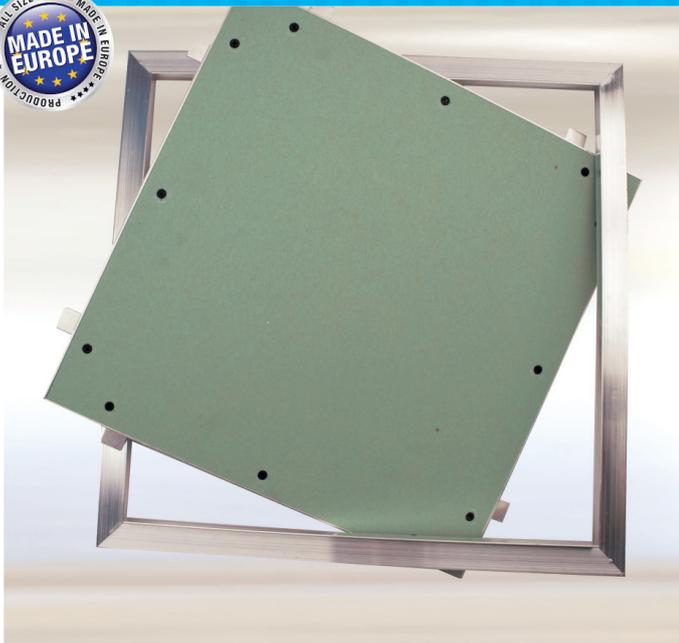

Descrizione prodotto

La botola è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito impregnato da 12,5 mm o normale da 9,5 – 15 – 18 – 25 mm.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm con guarnizione estetica bianca.




La versione con perni è per pareti.

Questi speciali sistemi vengono realizzati quando le dimensioni o gli spazi ridotti di applicazione non permettono l'utilizzo dei normali sistemi di apertura.

Disponibili anche in multisportello.



APP

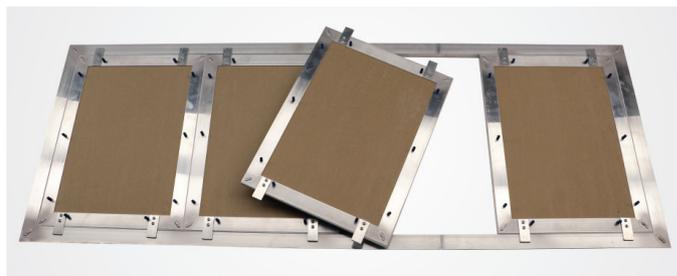

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Applicazione in spazi ridotti
- Dimensioni particolari
- Multisportello a parete o soffitto
- Sportelli estraibili o rimovibili
- Luce unica di ispezione

Serrature

Solo la botola con perni per parete può essere fornita con le seguenti serrature:

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra
- SD** Con serratura a taglio (tipo cacciavite)
- H** Con serratura a brugola
- P** Con serratura a brugola con sicurezza