

Botola d'ispezione con resistenza al fuoco

Per pareti in muratura - Sistema BMW

EI60




FIRELINE

Descrizione prodotto

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito GKF 30 mm (EI60).

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale. La botola viene fornita con uno o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura dello sportello in modo da evitare incidenti.


Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 2,5 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.

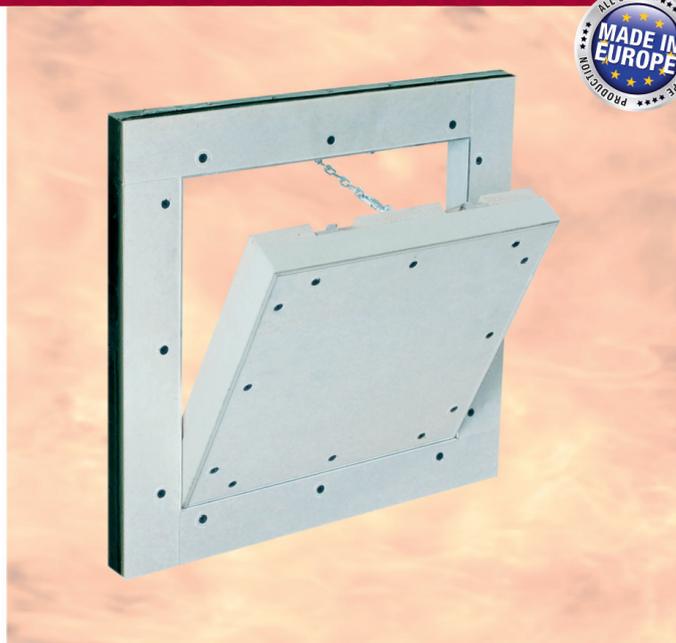

BMW



Sportello estraibile



Possibilità di applicazione

In pareti di muratura con resistenza al fuoco EI60:

- per tutti i tipi di pareti in muratura

Dimensioni

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm.

Con certificato BILATERALE.

Foro Luce: misura sportello


Foro Muro: misura sportello + 115 mm

Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità.

Serrature

Possibilità di inserimento serrature dietro consulto tecnico

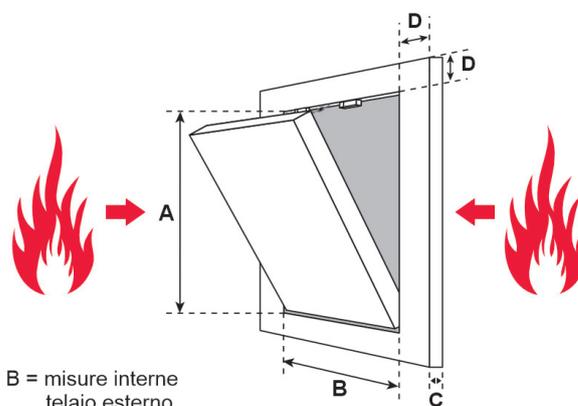

A e B = misure interne
telaio esterno
C = 30 mm
D = 57 mm

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione su pareti in muratura
- Adatto anche per piastrellare