

BOTOLA D'ISPEZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO


Sistema BMW - Per pareti in muratura | EI60



La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito GKF 30 mm (EI60).


I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale. La botola viene fornita con uno o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura dello sportello in modo da evitare incidenti.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 2,5 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.



DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

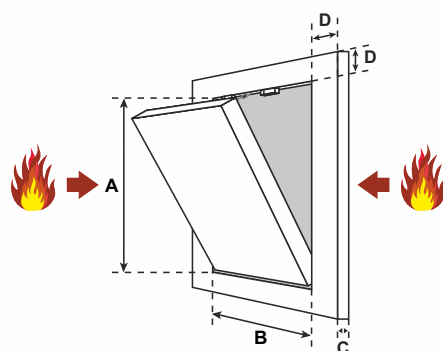

A e B = misure interne telaio esterno
C = 30 mm
D = 57 mm

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

In pareti di muratura con resistenza al fuoco EI60: per tutti i tipi di pareti in muratura.

DIMENSIONI

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm.

Con certificato BILATERALE.

Foro Luce: misura sportello

Foro Muro: misura sportello + 115 mm

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione su pareti in muratura
- Adatto anche per piastrellare