

BOTOLA D'ISPEZIONE LINEA ACUSTICA



Sistema F3 AA - Per pareti



Testato secondo EN ISO 10140-2:2010
(Misurazione dell'isolamento acustico)

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio con doppia lastra rivestita ad alta resistenza da 2x12,5 mm di spessore. Sulla parte posteriore viene installato una speciale struttura acustica, che potrà essere rimossa facilmente. La botola viene fornita con uno o più cavetti di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura dello sportello in modo da evitare incidenti. L'installazione può avvenire sia a parete che soffitto (non calpestabile). Tra il telaio e lo sportello rimane una fuga di 2,5 mm, provvista di una doppia guarnizione a tenuta d'aria e polvere, che garantiscono sia l'insonorizzazione che la chiusura ermetica della botola. Le chiusure a scatto, invisibili, aprono la botola con una semplice pressione.

Applicazione solo per parete.

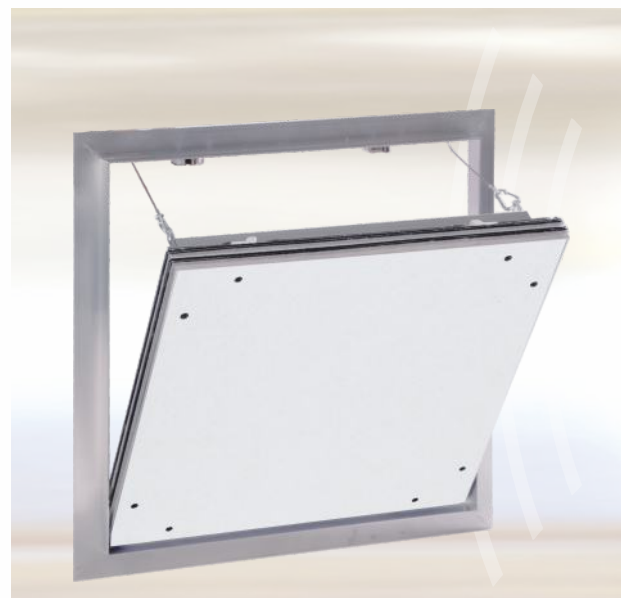

LA NOSTRA LINEA ACUSTICA SISTEM FAA SODDISFA I REQUISITI DI ISOLAMENTO ACUSTICO FINO A 42 DB

TESTATO DA BTI PUCHENAU SECONDO EN ISO 10140-2:2010 E IFT-ROSENHEIM SECONDO DIN EN 12207

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Installazione a filo per pareti che per soffitti in cartongesso dove viene richiesto l'isolamento acustico secondo EN ISO 10140-2:2010.

Prova a tenuta d'aria e polvere secondo DIN EN 12207.

In pareti con requisiti di isolamento acustico

DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Produzione misure speciali
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione a parete
- Sportello estraibile
- Elevato isolamento acustico

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra