

BOTOLA D'ISPEZIONE ACUSTICA

Sistema F3 AKLD - Per pareti in cartongesso, con perni



Testato secondo EN ISO 10140-2:2010
(Misurazione dell'isolamento acustico)

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio con doppia lastra rivestita ad alta resistenza da 2x12,5 mm di spessore. La botola viene fornita con uno o più cavetti di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura dello sportello in modo da evitare incidenti. L'installazione può avvenire solo a parete. Tra il telaio e lo sportello rimane una fuga di 2,5 mm, provvista di una doppia guarnizione a tenuta d'aria e polvere, che garantiscono sia l'insonorizzazione che la chiusura ermetica della botola. Le chiusure a scatto, invisibili, aprono la botola con una semplice pressione.

Applicazione solo per parete.



**LA NOSTRA LINEA ACUSTICA SISTEM F3AKLD
SODDISFA I REQUISITI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
FINO A35 DB**

**TESTATO DA BTI PUCHENAU SECONDO
EN ISO 10140-2:2010 E IFT-ROSENHEIM SECONDO
DIN EN 12207**

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE


Installazione a filo, per pareti che per soffitti in cartongesso dove viene richiesto l'isolamento acustico secondo EN ISO 10140-2:2010.

Prova a tenuta d'aria e polvere secondo DIN EN 12207.

In pareti con requisiti di isolamento acustico

DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

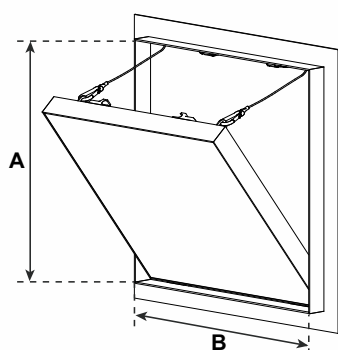

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Produzione misure speciali
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione a parete
- Sportello estraibile
- Elevato isolamento acustico

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra