

BOTOLA D'ISPEZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO

Sistema F5 - Per cavedio / setto autoportante | EI30



FIRELINE




49

SISTEMA F5

La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito GKF 25 mm (2 x 12,5 mm).

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale con l'aggiunta di una cornice in gesso rivestito esterna spessore 25 mm. La botola viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.

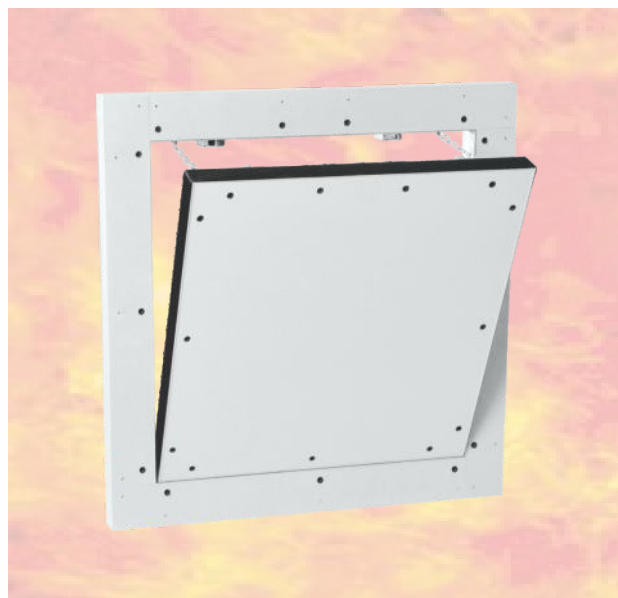


Sportello estraibile



DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

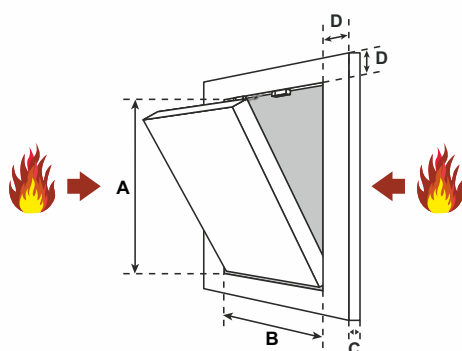

A e B = misure interne telaio esterno
C = 25 mm
D = 55 mm

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

In cavedi tecnici con resistenza al fuoco EI30.

Testata secondo la normativa europea EN1634-1.

DIMENSIONI

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm.

Con certificato BILATERALE.

Foro Luce: misure sportello

Foro Muro: misure sportello + 115 mm

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione in cavedi
- Adatto anche per piastrellare



vedi video
di montaggio

Lastre da due lati



vedi video
di montaggio