

BOTOLA D'ISPEZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO



Sistema F6 - Per controsoffitto | EI120




La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito antincendio Fireboard da 50 mm in classe di reazione al fuoco A1.

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili ognuno, solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale. Grazie all'aggiunta di un telaio esterno della larghezza di 100 mm in gesso rivestito Fireboard da 50 mm ed una copertura mobile superiore si ottiene la protezione dovuta. La botola viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 2,5 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.



Sportello estraibile

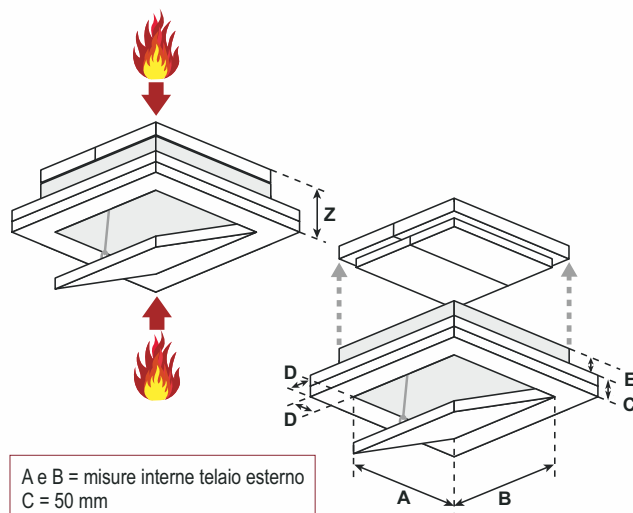

A e B = misure interne telaio esterno
C = 50 mm
D = 110 mm
E = 45 mm
Z = altezza totale = 120 mm

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Controsoffitti di cartongesso a membrana.
Testata secondo la normativa Europea EN 1364-2.

DIMENSIONI

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm.

Con certificato BILATERALE.

DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Installazione rapida su soffitti
- Bilaterale a membrana



vedi video
di montaggio