

BOTOLA D'ISPEZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO

Sistema F6 - Per controsoffitto | EI60



La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito Fireboard 30 mm (2 x 15 mm).


I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili ognuno solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale.

La botola d'ispezione viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 2,5 mm che è provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.




Sportello estraibile



DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

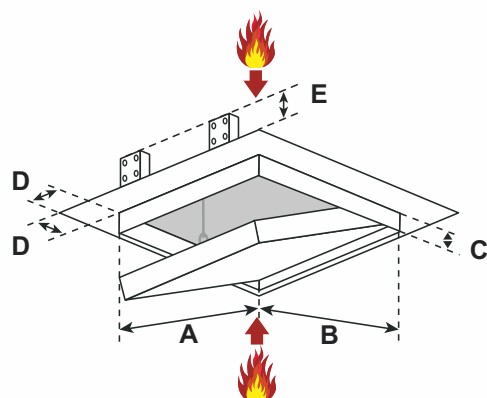

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Su controsoffitti con resistenza al fuoco EI60 a membrana. Testata secondo la normativa europea EN1364-2.

DIMENSIONI

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm con certificato BILATERALE.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Installazione rapida su soffitti
- Test bilaterale a membrana

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

