

BOTOLA D'ISPEZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO

Sistema F6 - Per controsoffitto | EI90




55

SISTEMA F6


La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito GKF 40 mm, 43 mm, 45 mm.

I due telai della botola d'ispezione sono composti da quattro profili ognuno, solidamente saldati l'uno all'altro mediante un procedimento speciale.

Grazie all'aggiunta di un telaio esterno in gesso rivestito ed una copertura mobile superiore si ottiene la protezione dovuta. La botola viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura in modo da evitare incidenti. Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga da 1,75 mm provvista di una guarnizione profilata antincendio (ad espansione). Le chiusure a scatto, invisibili, aprono con una semplice pressione la botola d'ispezione.



Sportello estraibile

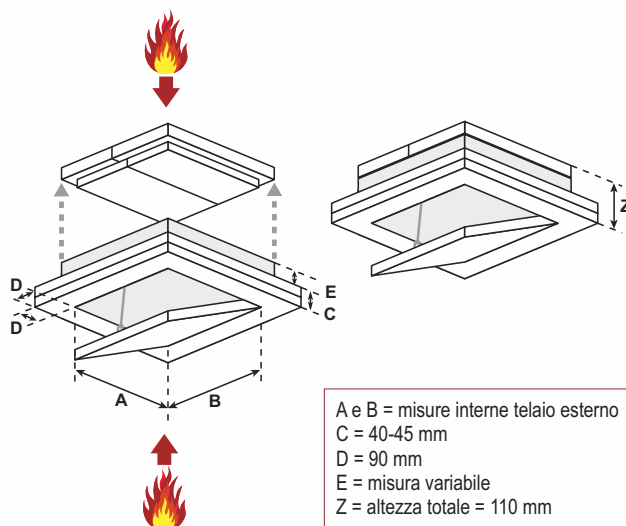

A e B = misure interne telaio esterno
C = 40-45 mm
D = 90 mm
E = misura variabile
Z = altezza totale = 110 mm

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Su controsoffitti della classe di resistenza al fuoco:

- EI90 con spessore di 40 mm
- EI90 con spessore di 43 mm
- EI90 con spessore di 45 mm

Testata secondo la normativa europea EN1364-2.

DIMENSIONI

La botola d'ispezione è stata testata fino alla misura 800 x 800 mm con certificato BILATERALE.

La misura D resta invariata.

La misura E varia a seconda dello spessore.

La misura C corrisponde allo spessore del rivestimento.

DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

SERRATURE

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

PARTICOLARI VANTAGGI

- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Soluzione tecnicamente affermata
- Installazione rapida su soffitti



vedi video
di montaggio