

# Chiusino d'ispezione Sistema ECO

Acciaio zincato a caldo / inox

EcoLine





## Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema ECO è realizzato in acciaio zincato a caldo o acciaio inox di 2 mm. La gamma delle differenti profondità di 50 mm o 120 mm offre la soluzione ottimale per ogni realizzazione. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio non è fissato al controtelaio ma le viti servono solo per permetterne il sollevamento con un'apposita chiave. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.



**Carico:** fino a Classe D400 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 42

**Materiale:** Telaio e vasca in acciaio zincato a caldo di 2 mm.

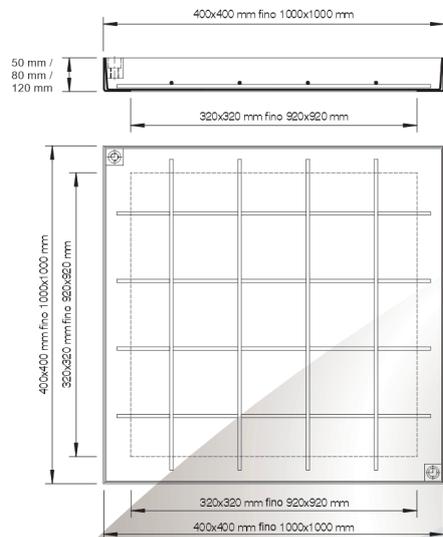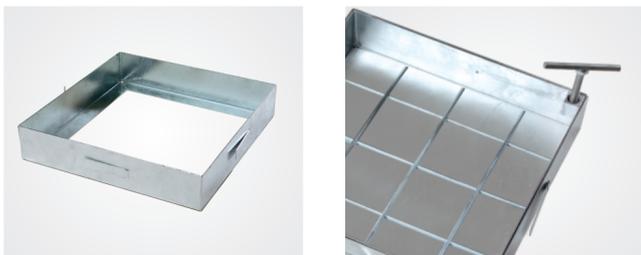

Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]	
Profondità 50 mm	ECO-400400V50	400 x 400	320 x 320	7 kg
	ECO-500500V50	500 x 500	420 x 420	11 kg
	ECO-600600V50	600 x 600	520 x 520	14 kg
	ECO-700700V50	700 x 700	620 x 620	18 kg
	ECO-800800V50	800 x 800	720 x 720	25 kg
	ECO-900900V50	900 x 900	820 x 820	30 kg
ECO-10001000V50	1000 x 1000	920 x 920	31 kg	
Profondità 120 mm	ECO-400400V120	400 x 400	320 x 320	10 kg
	ECO-500500V120	500 x 500	420 x 420	15 kg
	ECO-600600V120	600 x 600	520 x 520	21 kg
	ECO-700700V120	700 x 700	620 x 620	26 kg
	ECO-800800V120	800 x 800	720 x 720	30 kg
	ECO-900900V120	900 x 900	820 x 820	39 kg
ECO-10001000V120	1000 x 1000	920 x 920	45 kg	
Profondità 50 mm	ECO-400400E50	400 x 400	320 x 320	7 kg
	ECO-500500E50	500 x 500	420 x 420	9 kg
	ECO-600600E50	600 x 600	520 x 520	12 kg
	ECO-700700E50	700 x 700	620 x 620	16 kg
	ECO-800800E50	800 x 800	720 x 720	19 kg
	ECO-900900E50	900 x 900	820 x 820	24 kg
ECO-10001000E50	1000 x 1000	920 x 920	27 kg	

## Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installato è quasi invisibile
- Disponibilità di diverse profondità 50 mm e 120 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- Da posare a livello del pavimento
- E' possibile la produzione di fuori misura

### Sistema ECO 80



vedi video di montaggio

### Sistema ECO 120



vedi video di montaggio

### Sistema ECO 120 - D400



vedi video di montaggio



### Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video dimostrativo

ECO

