


# Chiusino d'ispezione Sistema MA-WB

Acciaio inox - apertura servoassistita, calpestabile, impermeabile

MasterLine

MA-WB



## Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema MA-WB è realizzato con un telaio in acciaio inox dello spessore di 5 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Il fissaggio della vasca in acciaio inox avviene tramite una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone. L'apertura è sostenuta da due pistone a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. L'altezza di installazione è di 220 mm.



## Carico:

Versione 1 strong Classe B125 secondo Norma EN 124

Versione 2 ultra strong Classe D400 secondo Norma EN 124

vedi tabella pag. 42



## Materiale:

Telaio in acciaio inox di 5 mm e vasca in acciaio inox di 6 mm

**Aree di applicazione:** Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni, dove la più alta qualità viene particolarmente apprezzata. Per chiusini che vengono aperti frequentemente e senza alcuno sforzo particolare. Soprattutto per ispezione come ad esempio di manutenzioni regolari. L'apertura e chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

## Guarnizione:

con guarnizione (che funge da barriera contro gli insetti, contro le intemperie) intercambiabile, montato sul lato inferiore del coperchio

## Chiusura:

il coperchio è dotato di una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone

**Esecuzione speciale:** Su richiesta vengono prodotte misure speciali in tutte le dimensioni desiderate.

**Apertura:** Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio/ sollevamento e un manuale di montaggio.

## Montaggio:

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

## Opzioni:

### Inserto in ottone

Per l'inserimento di un cilindro

### Serratura a cilindro


Con cilindro di sicurezza (lunghezza del cilindro 41,5 mm). Per l'inserimento nell'inserto in ottone secondo le direttive LKA

Carico fino a D400!



Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
MA-WB-800800E2-D400	950 x 950	800 x 800	150 kg
MA-WB-10001000E2-D400	1150 x 1150	1000 x 1000	200 kg

**NUOVO:** adesso disponibile anche in acciaio zincato  
**NUOVO:** adesso disponibile anche rotonda

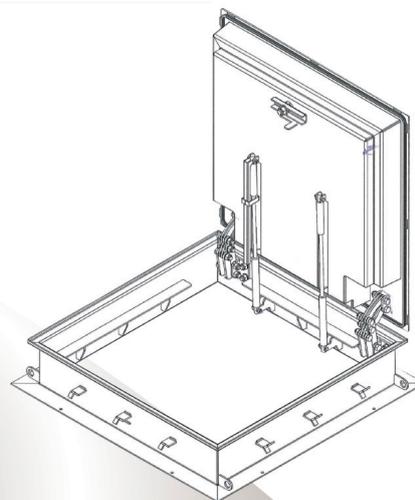

## Nota:

I chiusini carrabili sono esclusivamente adatti per l'installazione in aree di traffico limitato a velocità ridotta.

## Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Con pistoni per un'apertura servoassistita
- Con occhielli di sollevamento per facilitare il trasporto
- Assolutamente antiruggine