

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Serie 2500 - da riempimento, estraibile




Il chiusino a pavimento Serie 2500 è realizzato con acciaio inox di 2,5 mm. La profondità della vasca è di 20 mm e l'altezza di installazione è di soli 25 mm. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con legno, parquet, pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento per interni.

MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio inox da 2,5 mm.

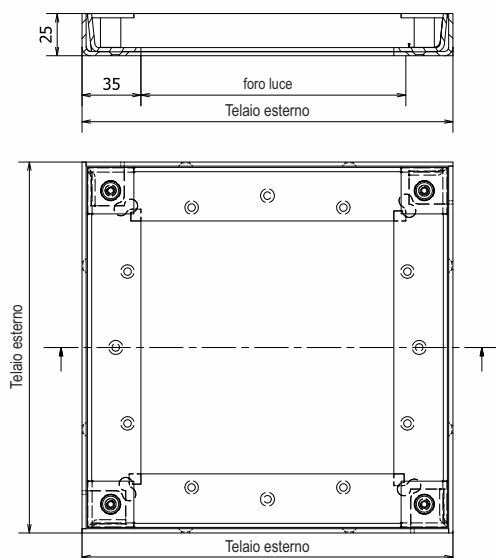

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-300300E25	370 x 370	300 x 300	3,0 kg	S
PRE-400400E25	470 x 470	400 x 400	3,8 kg	S
PRE-500500E25	570 x 570	500 x 500	4,6 kg	S
PRE-600600E25	670 x 670	600 x 600	5,5 kg	S
PRE-700700E25	770 x 770	700 x 700	6,3 kg	S
PRE-800800E25	870 x 870	800 x 800	7,2 kg	S
PRE-900900E25	970 x 970	900 x 900	8,1 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

PRODUZIONE INTERNA

Il chiusino d'ispezione Serie 2500 è di nostra produzione interna.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Una volta installata è quasi invisibile
- Altezza della vasca di 20 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi

TENUTA DI CARICO

