

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Serie 4500 - da riempimento, non estraibile




Il chiusino a pavimento Serie 4500 è realizzato con acciaio inox di 2,5 mm. La profondità della vasca è di 40 mm e l'altezza di installazione è di soli 45 mm. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il

coperchio può essere aperto con apposite cerniere fino a 105°. La sicurezza è garantita da un dispositivo anticaduta. La chiusura del chiusino avviene in due punti di serraggio, che servono anche all'apertura tramite chiavi di sollevamento. Il riempimento della vasca è possibile con legno, parquet, pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento per interni.

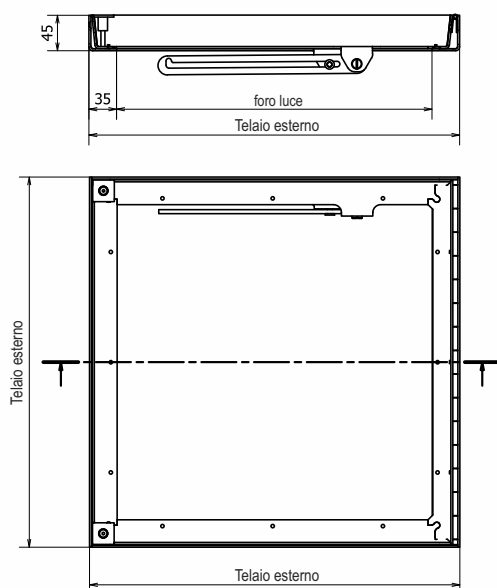

Fornitura senza riempimento

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-400400E45	470 x 470	400 x 400	5,5 kg	S
PRE-500500E45	570 x 570	500 x 500	6,7 kg	S
PRE-600600E45	670 x 670	600 x 600	7,9 kg	S
PRE-700700E45	770 x 770	700 x 700	9,1 kg	S
PRE-800800E45	870 x 870	800 x 800	10,3 kg	S
PRE-900900E45	970 x 970	900 x 900	11,5 kg	S
PRE-10001000E45	1070 x 1070	1000 x 1000	12,7 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio inox di 2,5 mm.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

OPZIONI

Su richiesta disponibile anche con pistoni per un'apertura servoassistita.

PRODUZIONE INTERNA

Il chiusino d'ispezione Serie 4500 è di nostra produzione interna.

TENUTA DI CARICO



Fornitura senza riempimento

PARTICOLARI VANTAGGI

- Una volta installata è quasi invisibile
- Altezza della vasca di 20 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi