

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie 5000 e 7500 TH multisportello a condotto con protezione termica, estraibile



Il chiusino a pavimento Serie 5000 e 7500 TH multisportello a condotto è realizzato in alluminio. La profondità della vasca è di 37/62 mm e l'altezza di installazione è di 50/75 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento.

Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con piastrelle, cemento, resina, granito, autobloccanti, legno e pavimenti duri o altri materiali.



La versione "Termica" è fornita con una lastra di poliuretano in telaio di alluminio. Questa può essere inserita all'interno del telaio fornendo una protezione particolare alle Temperature.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia interni che esterni.

MATERIALE

Telaio e Vasca in alluminio.



MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

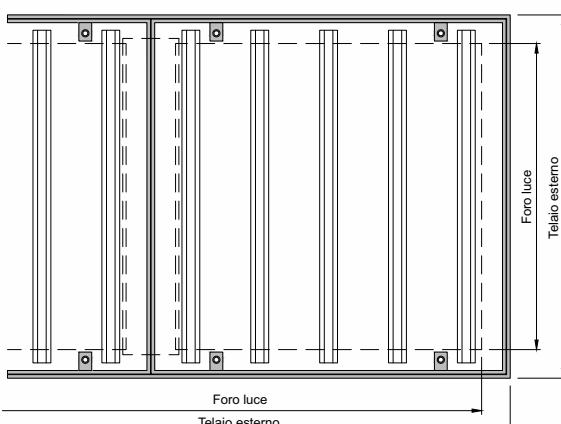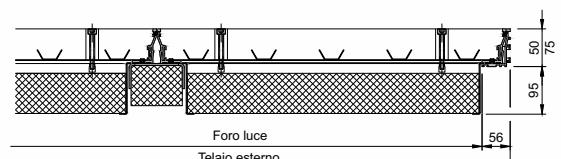

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con una lastra in poliuretano da 80 mm
- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna

TENUTA DI CARICO

