

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie 5000 Antincendio EI120 - da riempimento, estraibile





Il chiusino a pavimento Serie 5000 BS è realizzato in alluminio. La profondità della vasca è di 37 mm e l'altezza di installazione è di soli 50 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento.

Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con piastrelle, cemento, resina, granito, autobloccanti, legno e pavimenti duri o altri materiali.

PROTEZIONE AL FUOCO

Il chiusino d'ispezione offre una protezione al fuoco di 120 minuti.

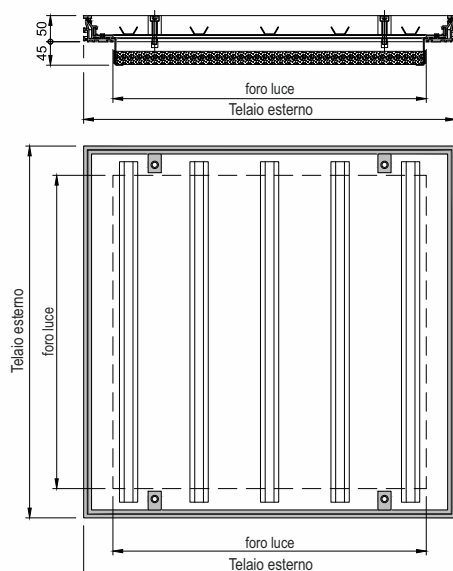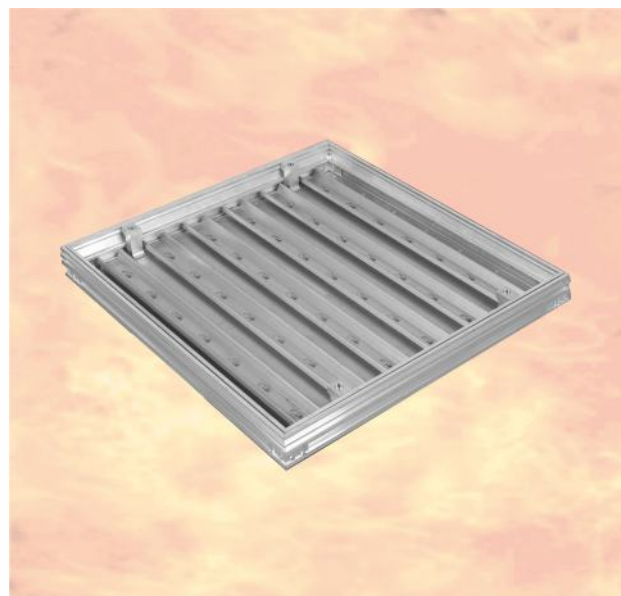

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-BS-300300AL50	412 x 412	300 x 300	8 kg	S
PRE-BS-400400AL50	512 x 512	400 x 400	12 kg	S
PRE-BS-500500AL50	612 x 612	500 x 500	16 kg	S
PRE-BS-600600AL50	712 x 712	600 x 600	21 kg	S
PRE-BS-700700AL50	812 x 812	700 x 700	28 kg	S
PRE-BS-800800AL50	912 x 912	800 x 800	34 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti di pavimento sia interni che esterni, per il quale è richiesta una qualità alta.

MATERIALE

Telaio e Vasca in alluminio.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

TENUTA DI CARICO



PARTICOLARI VANTAGGI

- Con una lastra per protezione al fuoco di 25 mm
- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna



EASYLIFTER

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easylifter. Informazioni a pagina 62