

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie 7500 Antincendio EI120 - da riempimento, estraibile




Il chiusino a pavimento Serie 7500 BS con protezione al fuoco è realizzato in alluminio. La profondità della vasca è di 62 mm e l'altezza di installazione è di soli 75 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del

pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con piastrelle, cemento, resina, granito, autobloccanti, legno e pavimenti duri o altri materiali.


PROTEZIONE AL FUOCO

Il chiusino d'ispezione Serie 7500 BS offre una protezione al fuoco di 120 minuti.

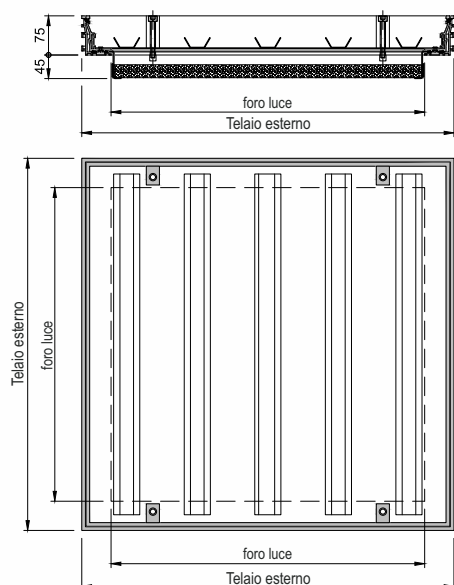

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con una lastra per protezione al fuoco di 25 mm
- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna

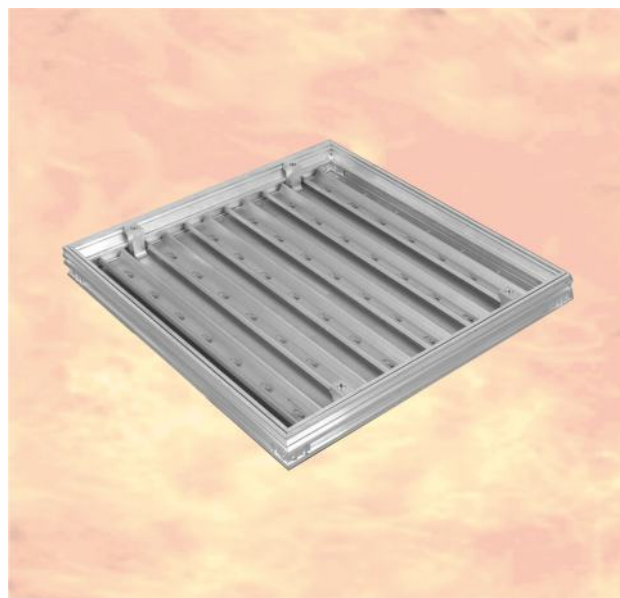

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-BS-300300AL75	412 x 412	300 x 300	10 kg	S
PRE-BS-400400AL75	512 x 512	400 x 400	15 kg	S
PRE-BS-500500AL75	612 x 612	500 x 500	19 kg	S
PRE-BS-600600AL75	712 x 712	600 x 600	26 kg	S
PRE-BS-700700AL75	812 x 812	700 x 700	31 kg	S
PRE-BS-800800AL75	912 x 912	800 x 800	40 kg	S
PRE-BS-900900AL75	1012 x 1012	900 x 900	43 kg	S
PRE-BS-10001000AL75	1112 x 1112	1000 x 1000	55 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti di pavimento sia interni che esterni, per il quale è richiesta una qualità alta.

MATERIALE

Telaio e Vasca in alluminio.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

TENUTA DI CARICO



EASYLIFTER

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easylifter. Informazioni a pagina 62