


CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie 7500 multisportello a condotto - da riempimento, estraibile


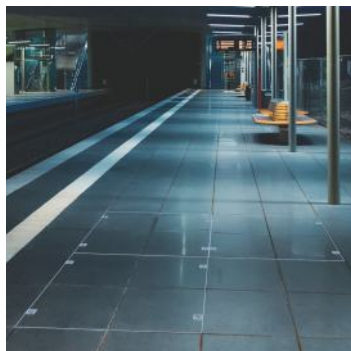


Il chiusino a pavimento Serie 7500 multisportello è realizzato in alluminio. La profondità della vasca è di 62 mm e l'altezza di installazione è di soli 75 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento.

Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con piastrelle, cemento, resina, granito, autobloccanti, legno e pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti di pavimento sia interni che esterni, per il quale è richiesta una qualità alta.

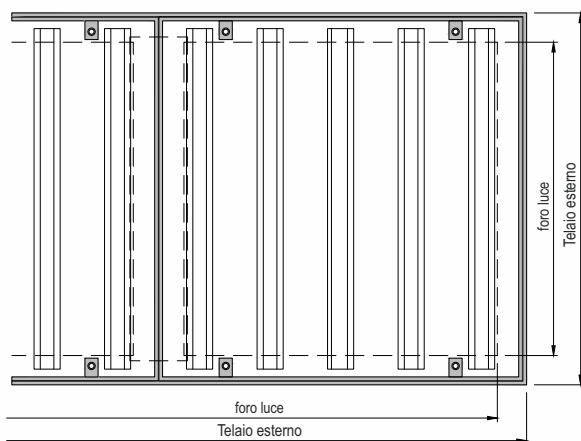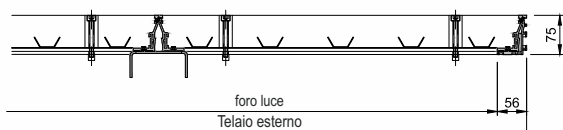

MATERIALE

Telaio e Vasca in alluminio.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE INTERNA

Il chiusino d'ispezione Serie 7500 multisportello è di nostra produzione interna.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna

TENUTA DI CARICO



EASYLIFTER

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easyliifter. Informazioni a pagina 62