


CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

Sistema ECO - da riempimento, estraibile

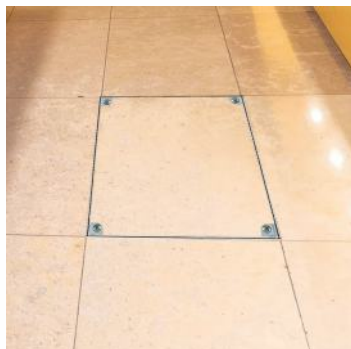

Il chiusino a pavimento Sistema ECO è realizzato in acciaio zincato di 2 mm. La gamma delle differenti profondità di 50 mm o 120 mm offre la soluzione ottimale per ogni realizzazione. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento.


Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio non è fissato al controtelaio ma le viti servono solo per permettere il sollevamento con un'apposita chiave. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia interni che esterni.

MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio zincato a caldo di 2 mm.

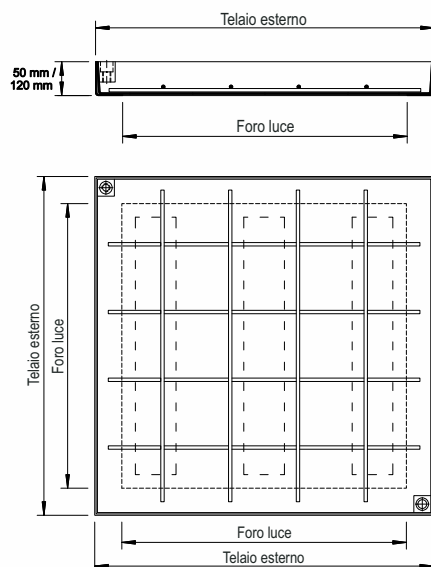

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
ECO-400400V50	400 x 400	320 x 320	6 kg	M
ECO-500500V50	500 x 500	420 x 420	9 kg	M
ECO-600600V50	600 x 600	520 x 520	11 kg	M
ECO-700700V50	700 x 700	620 x 620	14 kg	M
ECO-800800V50	800 x 800	720 x 720	17 kg	M
ECO-900900V50	900 x 900	820 x 820	24 kg	M
ECO-10001000V50	1000 x 1000	920 x 920	30 kg	M
ECO-400400V120	400 x 400	320 x 320	10 kg	M
ECO-500500V120	500 x 500	420 x 420	13 kg	M
ECO-600600V120	600 x 600	520 x 520	19 kg	M
ECO-700700V120	700 x 700	620 x 620	21 kg	M
ECO-800800V120	800 x 800	720 x 720	24 kg	M
ECO-900900V120	900 x 900	820 x 820	29 kg	M
ECO-10001000V120	1000 x 1000	920 x 920	33 kg	M

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

TENUTA DI CARICO



PARTICOLARI VANTAGGI

- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installato è quasi invisibile
- Disponibile con profondità 50 mm e 120 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- Da posare a livello del pavimento
- E' possibile produzione su misura



vedi video di montaggio



EASYLIFTER

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easylifter. Informazioni a pagina 62