

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Sistema ECO - da riempimento, estraibile

€ **ECOLINE**

↕ **MCFR**



Il chiusino a pavimento Sistema ECO è realizzato in acciaio inox di 2 mm. La vasca ha una profondità di 50 mm. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio non è fissato al controtelaio ma le viti


servono solo per permettere il sollevamento con un'apposita chiave. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia interni che esterni.

MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio inox 2 mm.

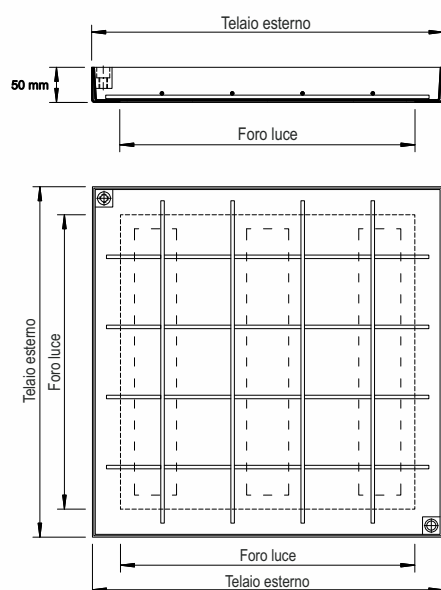

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
ECO-400400E50	400 x 400	320 x 320	7 kg	S
ECO-500500E50	500 x 500	420 x 420	9 kg	S
ECO-600600E50	600 x 600	520 x 520	12 kg	S
ECO-700700E50	700 x 700	620 x 620	14 kg	S
ECO-800800E50	800 x 800	720 x 720	18 kg	S
ECO-900900E50	900 x 900	820 x 820	24 kg	S
ECO-10001000E50	1000 x 1000	920 x 920	28 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installato è quasi invisibile
- Vasca con profondità di 50 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- Da posare a livello del pavimento
- E' possibile produzione su misura

TENUTA DI CARICO



vedi video
di montaggio



↑ **EASYLIFTER**

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easylifter. Informazioni a pagina 62