

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie HSE 75 - da riempimento, con apertura servosassistita




Il chiusino a pavimento Serie HSE 75 è realizzato in alluminio. La profondità della vasca è di 62 mm e l'altezza di installazione è di 78 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca

può essere riempita ed inserita nel telaio e possono poi essere montati anche i pistoni a gas che permettono così l'apertura e la chiusura da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo anticaduta. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti di pavimento sia interni che esterni, per il quale è richiesta una qualità alta.

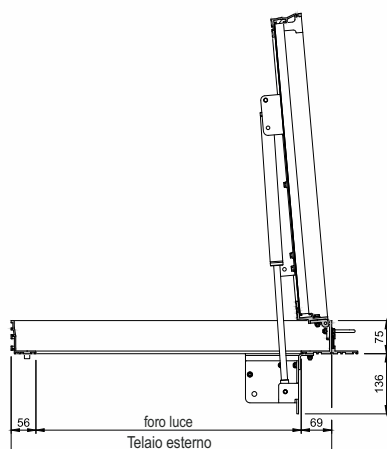

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-600600ALHSE	712 x 725	600 x 600	23 kg	S
PRE-700700ALHSE	812 x 825	700 x 700	29 kg	S
PRE-800800ALHSE	912 x 925	800 x 800	35 kg	S
PRE-900900ALHSE	1012 x 1025	900 x 900	42 kg	S
PRE-10001000ALHSE	1112 x 1125	1000 x 1000	49 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per chiusini che vengono aperti frequentemente senza dover fare alcuno sforzo particolare. Indicato per la manutenzione di locali tecnici come ad esempio quelli per le piscine. L'apertura e la chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

MATERIALE

Telaio e vasca in alluminio.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

TENUTA DI CARICO



PARTICOLARI VANTAGGI

- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Apertura e chiusura servoassistita
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna