


CHIUSINO D'ISPEZIONE ACCIAIO INOX

Sistema MA-BSZ Antincendio EI90

da riempimento, con apertura servoassistita e chiusura centralizzata



MCFIRE

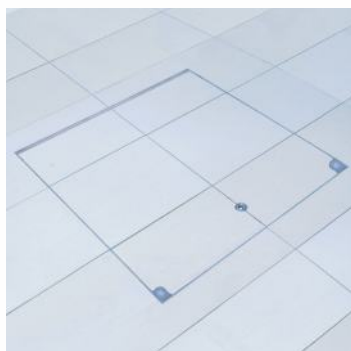


Il chiusino a pavimento Sistema MA-BSZ è realizzato in acciaio zincato inox dello spessore di 2,5 mm. La profondità della vasca è di 50 mm e l'altezza di installazione è solo 78 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di

infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. L'apertura è sostenuta da due pistoni a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.

PROTEZIONE ANTINCENDIO

Il chiusino MA-BSZ è dotato di una piastra antincendio situata nella parte posteriore della vasca che garantisce la protezione al fuoco fino a 90 min.

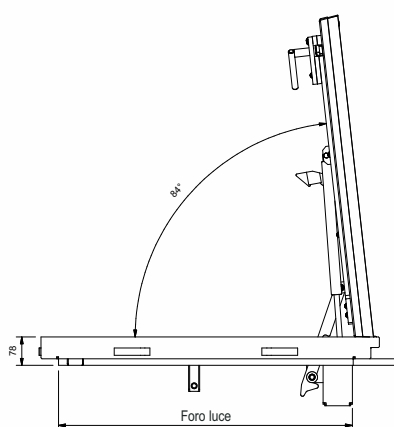

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installato è quasi invisibile
- Profondità della vasca di 50 mm
- Apertura servoassistita e anticaduta
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Produzione interna di qualità



Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
MA-BSZ-600600E75	701 x 725	600 x 600	42 kg	S
MA-BSZ-800800E75	901 x 925	800 x 800	50 kg	S
MA-BSZ-10001000E75	1101 x 1125	1000 x 1000	71 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia interni che esterni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per chiusini che vengono aperti frequentemente e senza alcuno sforzo particolare. Indicato soprattutto per ispezione e manutenzione di locali tecnici per piscine. L'apertura e la chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio inox 2,5 mm.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

Il chiusino può essere aperto anche dall'interno del vano tecnico!

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

TENUTA DI CARICO



vedi video
di montaggio