



# CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Sistema MA-TH - con protezione termica

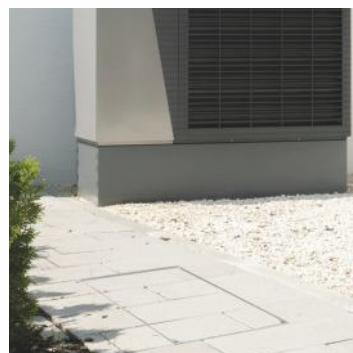

Il chiusino a pavimento Serie MA-TH è realizzato in acciaio inox. La profondità della vasca è di 50 mm e l'altezza di installazione è di 77 mm. Il chiusino è dotato di una guarnizione speciale lungo tutto il perimetro a tenuta di gelo ed agenti atmosferici. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento.

Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio e possono poi essere montati anche i due pistoni. L'apertura è sostenuta da due pistoni a gas che permettono così l'apertura a la chiusura da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo anticaduta. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.

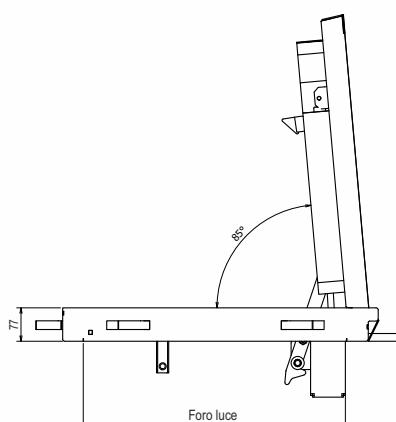

Disponibile anche con kit di drenaggio su richiesta

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M-S
MA-TH-600600E75	701 x 726	600 x 600	36 kg	S
MA-TH-800800E75	901 x 926	800 x 800	42 kg	S
MA-TH-10001000E75	1101 x 1126	1000 x 1000	61 kg	S

[M] = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

[S] = Produzione su misura

## AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia interni che esterni.

## CAMPIDO DI APPLICAZIONE

Per chiusini che vengono aperti frequentemente senza dover fare alcuno sforzo particolare. Indicato per la manutenzione di locali tecnici come ad esempio quelli per le piscine. L'apertura e la chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

## MATERIALE

Telaio e vasca in acciaio inox 2,5 mm.

## MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

## PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

## PARTICOLARI VANTAGGI

- Con una guarnizione speciale a tenuta di agenti atmosferici
- Una volta installata è quasi invisibile
- Apertura e chiusura servoassistita
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna
- Con lastra termica da 60 mm

## TENUTA DI CARICO

