

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Sistema MA-WB - da riempimento, con apertura servoassistita, calpestabile e impermeabile



Il chiusino a pavimento Sistema MA-WB è realizzato con un telaio in acciaio inox dello spessore di 5 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del

pavimento. Il fissaggio della vasca in acciaio inox avviene tramite una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone. L'apertura è sostenuta da due pistoni a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. L'altezza di installazione è di 260 mm.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni, dove la più alta qualità è particolarmente apprezzata. Per chiusini che vengono aperti frequentemente e senza alcuno sforzo particolare. Soprattutto indicato per ispezioni.


Il chiusino può essere aperto anche dall'interno del vano tecnico!

MATERIALE

Telaio in acciaio inox di 5 mm e vasca in acciaio inox di 6 mm.


GUARNIZIONE

Con guarnizione applicata sul lato inferiore del coperchio (che funge da barriera contro insetti, contro le interperie, intercambiabile).

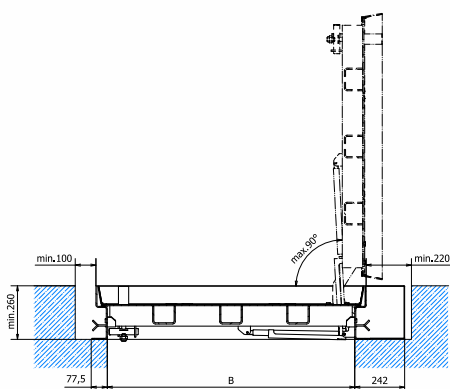

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Apertura servoassistita
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Produzione interna di qualità
- Con occhielli di sollevamento per facilitare il trasporto
- Antiruggine

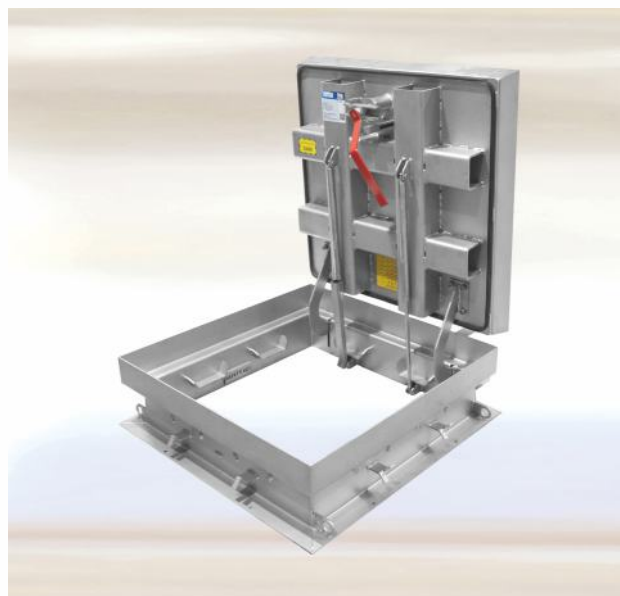

TENUTA FINO A D400!

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
MA-WB-800800E2-D	950 x 950	800 x 800	162 kg	S
MA-WB-10001000E2-D	1150 x 1150	1000 x 1000	230 kg	S
MA-WB-12001200E2-D	1350 x 1350	1200 x 1200	295 kg	S

[M] = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

[S] = Produzione su misura

CHIUSURA

Il coperchio è dotato di una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE SU MISURA

Produzione personalizzata secondo necessità.

OPZIONI

- **Inserto in ottone:** applicazione del cilindro a cura del cliente
- **Serratura a cilindro:** compreso di cilindro di sicurezza europeo (lunghezza 41,5 mm)
- **Termica:** variante con isolamento termico

NOTA

I chiusini carrabili sono adatti esclusivamente per l'installazione in aree con traffico non scorrevole e a velocità limitata.

TENUTA DI CARICO

