

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX

Sistema MA-WT - con lastra zigrinata e apertura servoassistita, calpestabile e impermeabile.



Il chiusino a pavimento Sistema MA-WT è realizzato con telaio in acciaio inox dello spessore di 5 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato a livello del pavimento. Il fissaggio della piastra in lamiera zigrinata in acciaio inox avviene tramite una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone. L'apertura è sostenuta da due pistoni a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. L'altezza di installazione è di 220 mm.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Chiusini che vengono aperti frequentemente per ispezioni e manutenzioni regolari, per cui non viene richiesto sforzi particolari.

Il chiusino può essere aperto anche dal vano interno!

MATERIALE

Telaio in acciaio inox da 5 mm - Sportello in lamiera zigrinata da 6/7,5 mm.

GUARNIZIONE


Dotato di guarnizione perimetrale sostituibile che funge da barriera contro gli insetti, contro le interperie.

CHIUSURA

Il coperchio ha una chiusura a vite con cappuccio di protezione in ottone.


PRODUZIONI SPECIALI

Su richiesta vengono fatte misure speciali.



PARTICOLARI VANTAGGI

- Con lamiera zigrinata in acciaio inox
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Apertura servoassistita
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Produzione interna di qualità
- Con occhielli di sollevamento per facilitare il trasporto
- Antiruggine

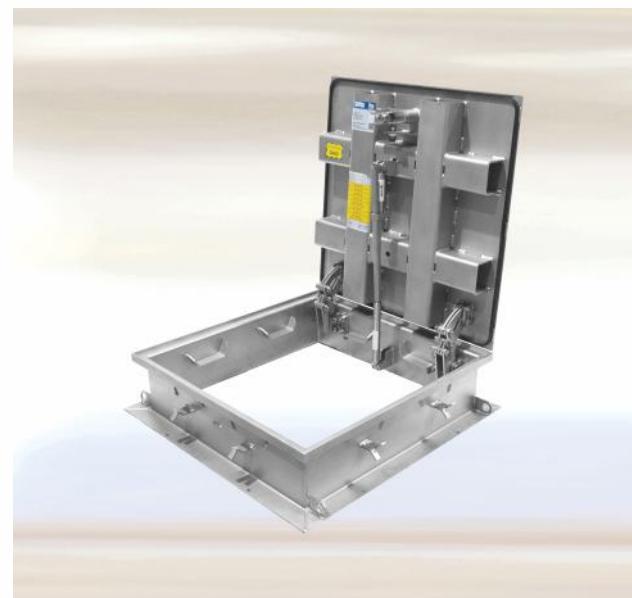

TENUTA FINO A D400!

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M-S
MA-WT-600600E2-D	750 x 750	600 x 600	94 kg	S
MA-WT-800800E2-D	950 x 950	800 x 800	138 kg	S
MA-WT-10001000E2-D	1150 x 1150	1000 x 1000	200 kg	S
MA-WT-12001200E2-D	1350 x 1350	1200 x 1200	253 kg	S

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

OPZIONI

- **Inserto in ottone:** applicazione del cilindro a cura del cliente
- **Serratura a cilindro:** compreso di cilindro di sicurezza europeo (lunghezza 41,5 mm)
- **Termica:** variante con isolamento termico - inserto di schiuma poliuretanica di 30 mm nel coperchio, protetto da una lamiera di 1 mm

NOTA

I chiusini carrabili sono adatti esclusivamente per l'installazione in aree con traffico non scorrevole e a velocità limitata.

TENUTA DI CARICO



Produktvideo
di montaggio