




CHIUSINO IN ACCIAIO INOX QUADRATO

SA3 - impermeabile con apertura assistita antisfondamento

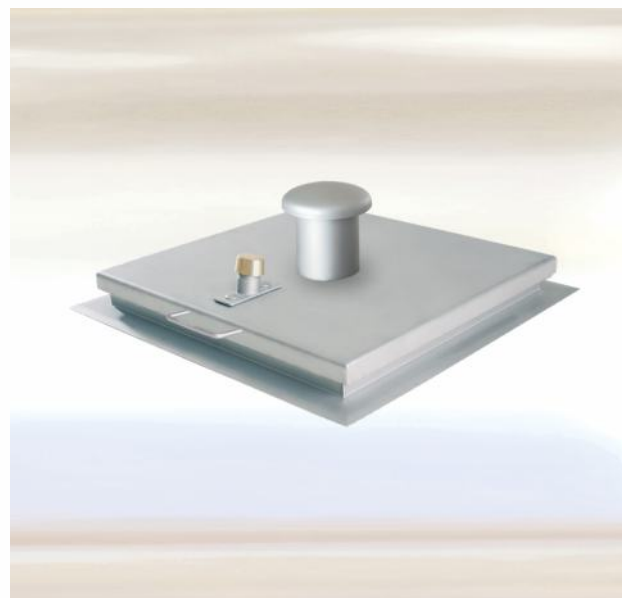


MCWELL

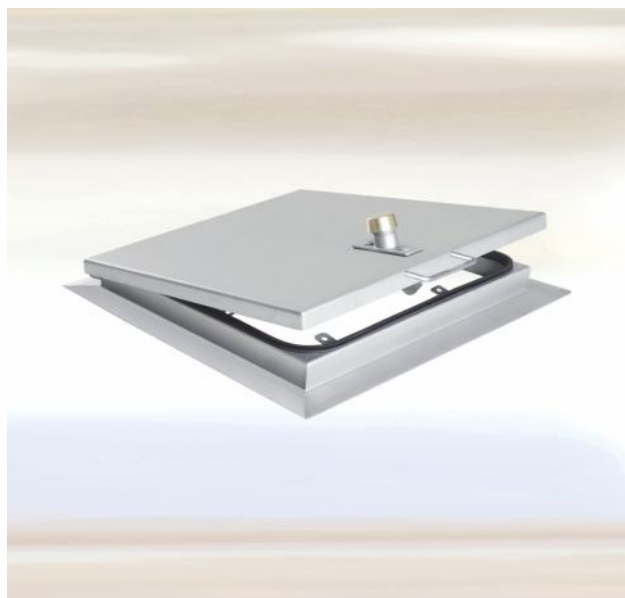

TELAIO

Tipo ES1: realizzato con profilo in acciaio inox provvisto di alette preforate, compreso di tasselli per l'installazione diretta su cemento.

Tipo ES3: in alternativa con zanche da fissare durante l'apposita gettata della base di appoggio.

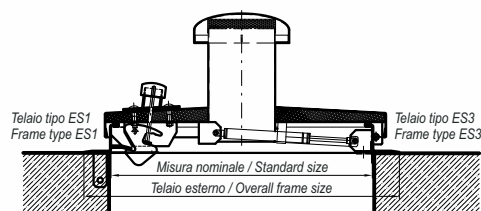

CHIUSINO

Coperchio in robusto acciaio inox di 4 mm con apertura assistita e dispositivo di bloccaggio interno per evitare la chiusura accidentale. Dotato di pistoni idraulici che ne facilitano l'apertura e da robuste cerniere nascoste. Apertura del coperchio fino a 100° e chiusura autoserrante con tappo in ottone ovale.

GUARNIZIONE

Dotato di una guarnizione perimetrale sostituibile e resistente agli agenti atmosferici.

	Articolo	Materiale	Misura nominale [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Telaio esterno [ca. mm]	M - S
Tipo E	SA3-600600E	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-800800E	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-10001000E	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-12001200E	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S
Tipo F	SA3-600600F	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-800800F	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-10001000F	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-12001200F	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S
Tipo G	SA3-600600G	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-800800G	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-10001000G	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-12001200G	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S
Tipo H	SA3-600600H	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-800800H	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-10001000H	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-12001200H	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S

Misure speciali su richiesta!

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

AREE DI APPLICAZIONE

Condotti di ogni tipo, per esempio:

- Pozzi per fontane e sorgenti
- Pozzi per intercettazione acque
- Pozzi per vasche di decantazione
- Pozzi per recupero acque piovane

MODELLI DI ESECUZIONE

- Tipo E: senza isolamento termico
- Tipo F: con isolamento termico
- Tipo G: con esalatore, senza isolamento termico
- Tipo H: con esalatore e isolamento termico



vedi video di montaggio