

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX

Sistema SA3-RI/SA3-TR - con lastra zigrinata, apertura servoassistita, impermeabile, calpestabile





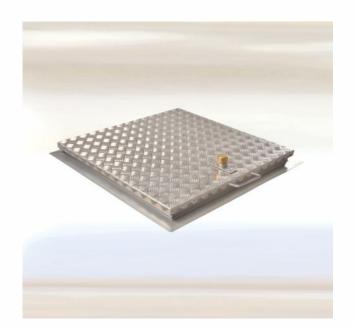

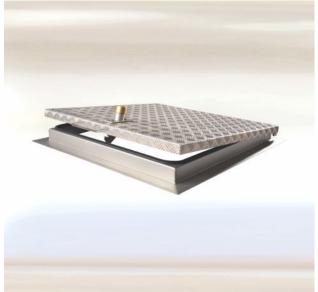










TELAIO

Tipo ES 1: realizzato con profilo in acciaio inox provvisto di alette preforate, compreso di tasselli per l'installazione diretta su cemento.

Tipo ES 3: in alternativa con zanche da fissare durante l'apposita gettata della base di appoggio.

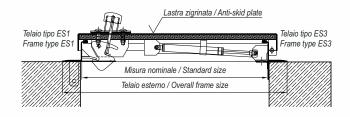

CHIUSINO

Coperchio in robusta lamiera zigrinata di 4 mm in alluminio o acciaio inox, con apertura servoassistita e dispositivo di bloccaggio interno per evitare la chiusura accidentale. Dotato di pistoni idraulici che ne facilitano l'apertura e da robuste cerniere nascoste. Apertura del coperchio fino a 100° e chiusura autoserrante con tappo in ottone ovale.

Adesso disponibili anche in grandi dimensioni.

GUARNIZIONE

Dotato di una guarnizione perimetrale sostituibile e resistente agli agenti atmosferici.

AREE DI APPLICAZIONE

Condotti di ogni tipo, per esempio:

- Pozzi per fontane e sorgenti
- Pozzi per intercettazione acque
- Pozzi per vasche di decantazione
- Pozzi per recupero acque piovane

MODELLI DI ESECUZIONE

- Tipo RI in alluminio con lastra zigrinata
- Tipo TR in acciaio inox con lastra zigrinata

	Articolo	Misura nominale [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Telaio esterno [ca. mm]	M S
Tipo RI	Alluminio				
	SA3-RI-600600AL	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-RI-800800AL	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-RI-10001000AL	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-RI-12001200AL	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S
TipoTR	Acciaio inox				
	SA3-TR-600600E	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA3-TR-800800E	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA3-TR-10001000E	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA3-TR-12001200E	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S

Misure speciali su richiesta!

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

