

CHIUSINO D'ISPEZIONE IN ALLUMINIO

Serie Visedge - da riempimento, estraibile





Il chiusino a pavimento Serie Visedge è realizzato con profilo di alluminio. L'altezza di installazione è di soli 50 mm. Lo spessore del riempimento consigliato è max 3 mm. Il chiusino è dotato di tre guarnizioni speciali lungo tutto il perimetro. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del

pavimento. Il coperchio viene fissato al telaio tramite 4 viti di serraggio, e con apposite chiavi di sollevamento può essere rimosso. Il riempimento della vasca è possibile con vinile, Linoleum, moquet e altri materiali elastici.

AREE DI APPLICAZIONE

Per condotti a pavimento per interni.

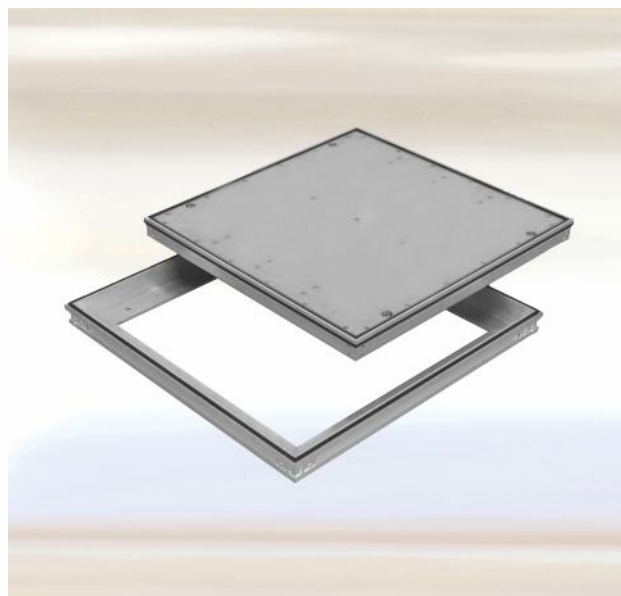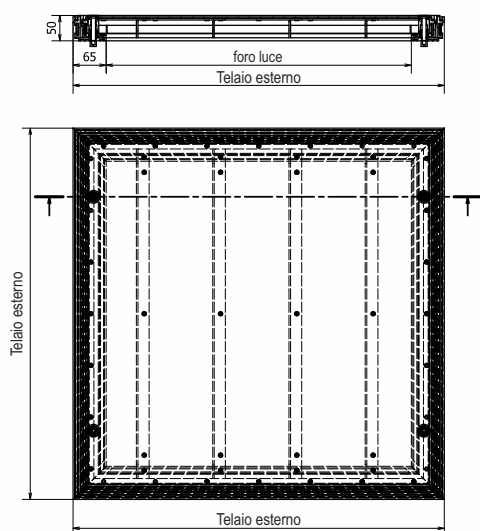

Articolo	Telaio esterno [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Peso a vuoto [ca. kg]	M - S
PRE-300300ALVis	430 x 430	300 x 300	9 kg	S
PRE-400400ALVis	530 x 530	400 x 400	12 kg	S
PRE-500500ALVis	630 x 630	500 x 500	16 kg	S
PRE-600600ALVis	730 x 730	600 x 600	22 kg	S
PRE-700700ALVis	830 x 830	700 x 700	29 kg	S
PRE-800800ALVis	930 x 930	800 x 800	35 kg	S
PRE-900900ALVis	1030 x 1030	900 x 900	42 kg	S
PRE-10001000ALVis	1130 x 1130	1000 x 1000	47 kg	S

Altezza 50 mm

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

MATERIALE

Profili in alluminio.

MONTAGGIO E APERTURA

L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.

PRODUZIONE INTERNA

Il chiusino d'ispezione Serie Visedge è di nostra produzione interna.

PARTICOLARI VANTAGGI

- Con 3 guarnizioni speciali
- Una volta installata è quasi invisibile
- Facile da aprire grazie al design conico
- Tempistiche di produzione brevi
- Produzione interna

TENUTA DI CARICO



EASYLIFTER

Per questo prodotto consigliamo l'uso del nostro Easylifter. Informazioni a pagina 62