

Botola con perni per parete

Telaio in alluminio per parete, sistema singolo o multisportello

ALUINE

Descrizione prodotto

La botola è composta da profili in alluminio con lastra di gesso rivestito impregnato da 12,5 mm o normale da 9,5 – 15 – 18 – 25 mm.


Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm con guarnizione estetica bianca.

La versione con perni è per pareti.

Questi speciali sistemi vengono realizzati quando le dimensioni o gli spazi ridotti di applicazione non permettono l'utilizzo dei normali sistemi di apertura.

Disponibili anche in multisportello.

F3N

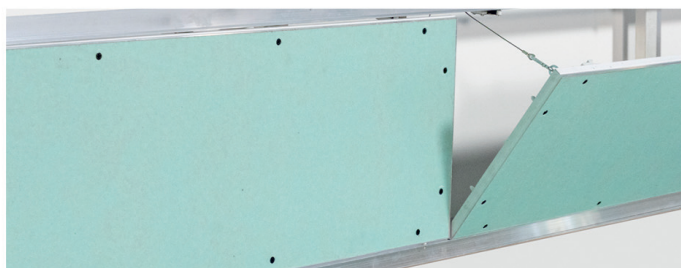

Serrature

Solo la botola con perni per parete può essere fornita con le seguenti serrature:

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra
- SD** Con serratura a taglio (tipo cacciavite)
- H** Con serratura a brugola
- P** Con serratura a brugola con sicurezza

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Applicazione in spazi ridotti
- Dimensioni particolari
- Multisportello a parete o soffitto
- Sportelli estraibili o rimovibili
- Luce unica di ispezione