

Chiusino d'ispezione Sistema MA-GB

Acciaio inox - apertura servoassistita

MasterLine



Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema MA-GB è realizzato in acciaio inox dello spessore di 2,5 mm. La profondità della vasca è 50 mm e l'altezza di installazione è solo 75 mm. Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. L'apertura è sostenuta da due pistoni a gas di qualità che permettono l'apertura e la chiusura del chiusino da una sola persona. La sicurezza è garantita da un dispositivo di protezione anti caduta. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.




MA-GB





Carico: fino a Classe B125 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 42

Materiale: Telaio e vasca in acciaio inox dello spessore di 2,5 mm.

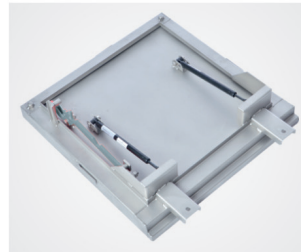

Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
MA-GB-600600E75	701 x 724	600 x 600	23 kg
MA-GB-800800E75	901 x 924	800 x 800	32 kg
MA-GB-10001000E75	1101 x 1124	1000 x 1000	41 kg

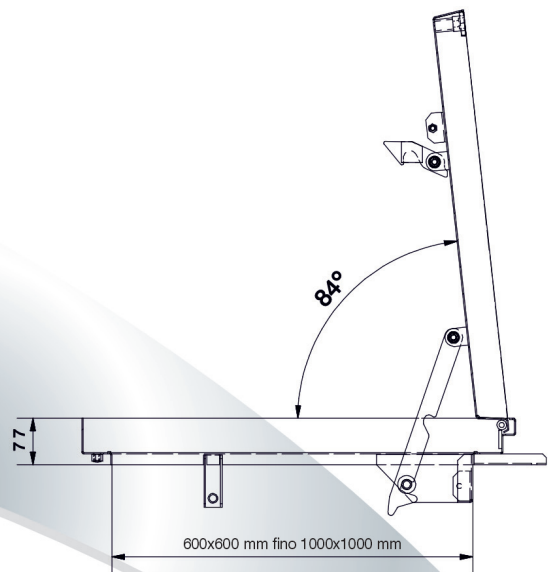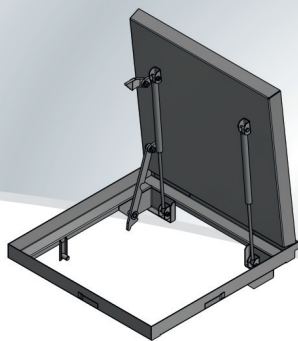

Esecuzione speciale: Su richiesta vengono fatte misure speciali in tutte le dimensioni desiderate.

Campo di applicazione: Per chiusini che vengono aperti frequentemente e senza alcuno sforzo particolare. Soprattutto per ispezione come ad esempio la manutenzione regolare di piscine. L'apertura e chiusura del vano avviene senza particolare fatica.

Apertura: Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio/ sollevamento e un manuale di montaggio.

Montaggio: L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.

Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installata è quasi invisibile
- Profondità della vasca è 50 mm
- Con ulteriori traverse di rinforzo
- Apertura servoassistita e anticaduta



vedi video di montaggio

Apertura e chiusura



vedi video di montaggio

Drenaggio



vedi video di montaggio

Automatico



vedi video di montaggio