

Campo di applicazione: in vani/pozzi di tutti i tipi:

- pozzi per fontane e sorgenti
- pozzi per intercettazioni acque
- pozzi per vasche decantazione
- pozzo per recupero acque piovane

Esecuzione:

Tipo RA: senza isolamento termico

Tipo RB: con isolamento termico

SA6



**Superficie laccata
con perle di vetro**

Chiusino:

- Coperchio in robusto acciaio inox di 4 mm
- Superficie laccata con perle di vetro
- Dispositivo di bloccaggio interno per evitare la chiusura accidentale
- Pistone idraulico servoassistito e robuste cerniere nascoste
- Chiusura auto serrante con tappo in ottone ovale
- Apertura del coperchio tramite apposita chiave fino a ca. 100°

Telaio:

Tipo ES 1: Realizzato con profilo in acciaio inox provvisto di alette preforate, compreso di tasselli per l'installazione diretta su cemento, oppure con zanche da fissare durante l'apposita gettata della base d'appoggio.

Kit accessori:

- Guarnizione esterna con tasselli
- Predisposizione per serratura a cilindro
- Maniglia per apertura dall'interno
- Blocco di sicurezza per furto con scasso

Guarnizioni:


Tutti i chiusini hanno sul telaio una guarnizione perimetrale sostituibile e resistente ad agenti atmosferici.

Particolarità:

Blocco di sicurezza anti scasso.

	Articolo	Materiale	Dimensione nominale	Misura luce passaggio	Misura esterno telaio
Tipo RA	SA6-600RA	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA6-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA6-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA6-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Tipo RB	SA6-600RB	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA6-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA6-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA6-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

Misure speciali su richiesta!

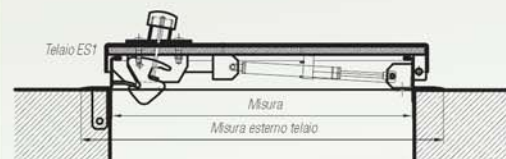

produciamo soluzioni

FF Systems Italia
Sistemi d'ispezione