

Chiusino d'ispezione Sistema PRO


Acciaio zincato a caldo / inox

ProfessionalLine



Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO è realizzato in acciaio zincato a caldo o acciaio inox di 2 mm. La gamma delle differenti profondità di 50 mm, 80 mm e 120 mm offre la soluzione ottimale per ogni realizzazione. Il telaio è dotato di una particolare doppia guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente la vasca può essere riempita ed inserita nel telaio. Il coperchio non è fissato al controtelaio ma le viti servono solo per permetterne il sollevamento con un'apposita chiave. Il riempimento della vasca è possibile con pavimentazione in pietra, piastrelle, cemento, resina, granito, legno e pavimenti duri o altri materiali.






PRO



Carico: fino a Classe D400 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 41

Materiale: Telaio e vasca in acciaio zincato a caldo di 2 mm.

Aree di applicazione: Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni.

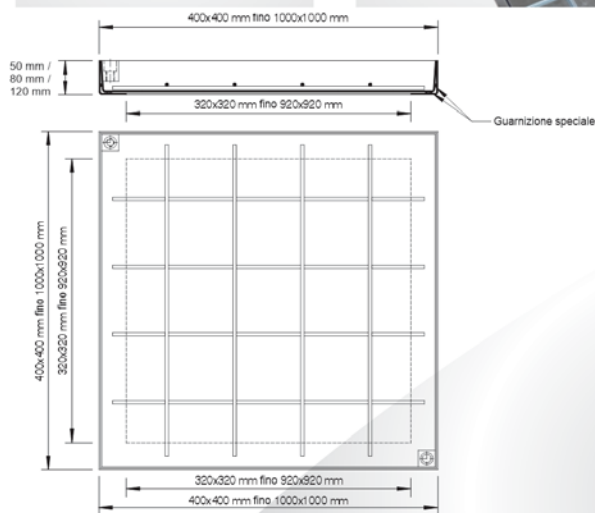

Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con doppia guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici
- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Una volta installato è quasi invisibile
- Disponibilità di diverse profondità 50 mm 80 mm e 120 mm
- Facile da aprire grazie al design conico
- E' possibile la produzione di fuori misura

	Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
Profondità 50 mm	PRO-400400V50	400 x 400	320 x 320	7 kg
	PRO-500500V50	500 x 500	420 x 420	11 kg
	PRO-600600V50	600 x 600	520 x 520	14 kg
	PRO-700700V50	700 x 700	620 x 620	18 kg
	PRO-800800V50	800 x 800	720 x 720	25 kg
	PRO-900900V50	900 x 900	820 x 820	30 kg
Profondità 80 mm	PRO-10001000V50	1000 x 1000	920 x 920	31 kg
	PRO-400400V80	400 x 400	320 x 320	8 kg
	PRO-500500V80	500 x 500	420 x 420	13 kg
	PRO-600600V80	600 x 600	520 x 520	17 kg
	PRO-700700V80	700 x 700	620 x 620	22 kg
	PRO-800800V80	800 x 800	720 x 720	27 kg
Profondità 120 mm	PRO-900900V80	900 x 900	820 x 820	30 kg
	PRO-10001000V80	1000 x 1000	920 x 920	38 kg
	PRO-400400V120	400 x 400	320 x 320	10 kg
	PRO-500500V120	500 x 500	420 x 420	15 kg
	PRO-600600V120	600 x 600	520 x 520	21 kg
	PRO-700700V120	700 x 700	620 x 620	26 kg
	PRO-800800V120	800 x 800	720 x 720	30 kg
	PRO-900900V120	900 x 900	820 x 820	39 kg
	PRO-10001000V120	1000 x 1000	920 x 920	45 kg

Apertura:

Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio / sollevamento e di un manuale di montaggio.



vedi video dimostrativo



Sollevatore Easy Lifter

Consigliato per chiusini oltre 50 kg (vasca riempita)



vedi video di montaggio